



SOMOGYI ELEKTRONIC®
— since 1981 —

2024/2025

VYKUROVACIA TECHNIKA



FKKI 06

ZABUDOVATEĽNÝ ELEKTRICKÝ KRB

- **zabudovateľný alebo montovateľný na stenu**
- možnosť používať LED efekt reálneho plameňa a žeravých polien aj samostatne
- **nastaviteľná farba plameňa**
- 2 stupne ohrievania: 1000 W / 2000 W
- **elektronický termostat**
- predný výfukový bod
- týždenný program
- regulácia automatického zapnutia
- všetky funkcie na diaľkové ovládanie
- ochrana proti prehriatiu
- rozмеры: 127 x 45 x 17 cm



VIDEO



2000 W

FKKI 05

ZABUDOVATEĽNÝ ELEKTRICKÝ KRB

- **zabudovateľný alebo montovateľný na stenu**
- možnosť používať LED efekt reálneho plameňa a žeravých polien aj samostatne
- **nastaviteľná farba plameňa**
- 2 stupne ohrievania: 1000 W / 2000 W
- **elektronický termostat**
- predný výfukový bod
- týždenný program
- regulácia automatického zapnutia
- všetky funkcie na diaľkové ovládanie
- ochrana proti prehriatiu
- rozмеры: 91,5 x 45 x 17 cm



VIDEO



2000 W

FKKI 03

ZABUDOVATEĽNÝ ELEKTRICKÝ KRB

- možnosť používať LED efekt reálneho plameňa a žeravých polien aj samostatne
- 2 stupne ohrievania: 1000 W / 2000 W
- **elektronický termostat**
- **týždenný program**
- **detekcia otvorenia okna**
- automatické vypnutie v prípade prehriatia
- všetky funkcie na diaľkové ovládanie
- predný výfukový bod
- rozмеры: 60 x 44 x 20 cm

2000 W



VIDEO



Vyberte si rám krbu, ktorý Vám najviac vyhovuje!



FKKF 05

**BALI BIELY ROHOVÝ RÁM
PRE KRBOVÚ VLOŽKU**

- môže sa použiť so zabudovateľným elektrickým krbom HOME FKFI 03
- zabudovateľný elektrický krb nie je súčasťou balenia
- materiál: laminovaná drevotrieska
- rozmery: 95 x 80 x 54 cm

NEW!



FKKF 01

**BORA BORA RÁM PRE KRBOVÚ VLOŽKU -
BIELA FARBA**

- môže sa použiť so zabudovateľným elektrickým krbom HOME FKFI 03
- zabudovateľný elektrický krb nie je súčasťou balenia.
- materiál: laminovaná drevotrieska
- rozmery: 95 x 80 x 26,5 cm

VIDEO



FKKF 02

**MILANO RÁM PRE KRBOVÚ VLOŽKU -
BUK TOBACCO**

- môže sa použiť so zabudovateľným elektrickým krbom HOME FKFI 03
- zabudovateľný elektrický krb nie je súčasťou balenia.
- materiál: laminovaná drevotrieska
- rozmery: 96,5 x 76,5 x 27,5 cm

VIDEO



FKKF 03

**BOLOGNA RÁM PRE KRBOVÚ VLOŽKU -
SVETLÝ DUB SONOMA**

- môže sa použiť so zabudovateľným elektrickým krbom HOME FKFI 03
- zabudovateľný elektrický krb nie je súčasťou balenia.
- materiál: laminovaná drevotrieska
- rozmery: 96,5 x 76,5 x 27,5 cm

VIDEO



FKKF 04

**PALERMO RÁM PRE KRBOVÚ VLOŽKU -
DUB FREYA, HLINÍKOVO SIVÁ**

- môže sa použiť so zabudovateľným elektrickým krbom HOME FKFI 03
- zabudovateľný elektrický krb nie je súčasťou balenia.
- materiál: laminovaná drevotrieska
- rozmery: 92,5 x 76 x 25 cm

VIDEO



FKK BORA BORA BORA BORA ELEKTRICKÝ KRB - BIELA FARBA

- materiál rámu: laminovaná drevotrieska
 - **možnosť používať LED efekt reálneho plameňa a žeravých polien aj samostatne**
 - zabudovaný LED zdroj svetla (max. 10 W, nedá sa vymeniť)
 - nastaviteľná svietivosť
 - 2 stupne ohrievania: 1000 W / 2000 W
 - **elektronický termostat**
 - **tyždenný program**
 - **detekcia otvorenia okna**
 - všetky funkcie na diaľkové ovládanie
 - ochrana proti prehriatiu
 - hlučnosť: 50 dB(A)
 - rozmery: 95 x 80 x 26,5 cm
- Obsah balíka: FKKF 01 + FKKI 03.



FKK MILANO MILANO ELEKTRICKÝ KRB - TOBACCO BUK

- materiál rámu: laminovaná drevotrieska
 - **možnosť používať LED efekt reálneho plameňa a žeravých polien aj samostatne**
 - zabudovaný LED zdroj svetla (max. 10 W, nedá sa vymeniť)
 - nastaviteľná svietivosť
 - 2 stupne ohrievania: 1000 W / 2000 W
 - **elektronický termostat**
 - **tyždenný program**
 - **detekcia otvorenia okna**
 - všetky funkcie na diaľkové ovládanie
 - ochrana proti prehriatiu
 - hlučnosť: 50 dB(A)
 - rozmery: 96,5 x 76,5 x 27,5 cm
- Obsah balíka: FKKF 02 + FKKI 03.



FKK BOLOGNA BOLOGNA ELEKTRICKÝ KRB - SVETLÁ SONOMA

- materiál rámu: laminovaná drevotrieska
 - **možnosť používať LED efekt reálneho plameňa a žeravých polien aj samostatne**
 - zabudovaný LED zdroj svetla (max. 10 W, nedá sa vymeniť)
 - nastaviteľná svietivosť
 - 2 stupne ohrievania: 1000 W / 2000 W
 - **elektronický termostat**
 - **tyždenný program**
 - **detekcia otvorenia okna**
 - všetky funkcie na diaľkové ovládanie
 - ochrana proti prehriatiu
 - hlučnosť: 50 dB(A)
 - rozmery: 96,5 x 76,5 x 27,5 cm
- Obsah balíka: FKKF 03 + FKKI 03.



FKK PALERMO PALERMO ELEKTRICKÝ KRB - FREYA DUB

- materiál rámu: laminovaná drevotrieska
 - **možnosť používať LED efekt reálneho plameňa a žeravých polien aj samostatne**
 - zabudovaný LED zdroj svetla (max. 10 W, nedá sa vymeniť)
 - nastaviteľná svietivosť
 - 2 stupne ohrievania: 1000 W / 2000 W
 - **elektronický termostat**
 - **tyždenný program**
 - **detekcia otvorenia okna**
 - všetky funkcie na diaľkové ovládanie
 - ochrana proti prehriatiu
 - hlučnosť: 50 dB(A)
 - rozmery: 92,5 x 76 x 25 cm
- Obsah balíka: FKKF 04 + FKKI 03.





FKK 18

VOĽNE STOJACI ELEKTRICKÝ KRB

- biely MDF
- možnosť používať LED efekt reálneho plameňa a žeravých polien aj samostatne a **regulovať jeho jas**
- 2 stupne ohrevania: 1000 W / 2000 W
- **elektronický termostat**
- **týždenný program**
- **adaptívna regulácia zapnutia**
- automatické vypnutie v prípade prehriatia
- všetky funkcie na diaľkové ovládanie
- predný výfukový bod
- rozmery: 109 x 100 x 37 cm / 45 kg

2000 W



VIDEO



FHP 820

VYSÁVAČ NA POPOL

- 800 W výkon
- kovový zásobník 20 l
- umývateľný filter (FHP 820/S)
- hadica: Ø3,5 x 100 cm
- **funkcia fúkania**
- rozmery: 36 x 36 x 44 cm

800 W



FHP 820/G

HADICA K FHP 820

FHP 820/S

UMÝVATEĽNÝ FILTER
K FHP 820

FKK 14

ELEKTRICKÝ KRB

- 2 stupne ohrievania: 1000 W / 2000 W
- mechanický termostat
- dolný výfukový bod
- **samostatné zapnutie plameňového efektu**
- ochrana proti prehriatiu
- rozmery: Ø 41 x 65 cm

2000 W



VIDEO



FKK 04

ELEKTRICKÝ KRB

- 2 stupne ohrievania: 925 W / 1850 W
- mechanický termostat
- dolný výfukový bod
- **samostatné zapnutie plameňového efektu**
- ochrana proti prehriatiu
- rozmery: 63,5 x 67 x 36 cm

1850 W



VIDEO



FKK 15

ELEKTRICKÝ KRB

- **samostatné zapnutie plameňového efektu**
- 2 stupne ohrievania: 1000 W / 2000 W
- **mechanický termostat**
- automatické vypnutie v prípade prehriatia
- **dolný výfukový bod**
- rozmery: 39,5 x 56,5 x 23 cm

2000 W



VIDEO



FKK 10

PANORAMATICKÝ ELEKTRICKÝ KRB

- 2 stupne ohrevania: 1000 W/2000 W
- elektronický termostat a týždenný program
- **detekcia otvorenia okna**
- **nástenný alebo voľne stojací**
- **8 režimov svietenia ohniska**
- **zapínateľné doplnujúce dekoratívne osvetlenie**
- **samostatné zapnutie LED plameňového efektu**
- ochrana proti prehriatiu
- rozmery: 112 x 45 x 30,5 cm



2000 W



VIDEO



FKK 3000 WIFI

SMART NÁSTENNÝ KRB

Pomocou mobilnej aplikácie v smartfóne môžete diaľkovo ovládať ohrievač v domácom prostredí s WiFi.

- **predný kryt z kaleného skla**
- možnosť používať LED efekt reálneho plameňa aj samostatne a zmeniť jeho farbu
- 2 stupne ohrevania: 1000 W / 2000 W
- **elektronický termostat**
- **týždenný program**
- **detekcia otvorenia okna**
- automatické vypnutie v prípade prehriatia
- možnosť ovládať pomocou diaľkového ovládača alebo smartfónu
- **horný výfukový bod**
- rozmery: 100 x 50 x 13 cm



2000 W



VIDEO



FKK 24

ELEKTRICKÝ KRB

- **nástenný alebo voľne stojací**
- **2 stupne ohrevania: 900 W / 1800 W**
- **elektronický termostat a týždenný program**
- **detekcia otvorenia okna**
- regulovateľná svietivosť
- samostatné zapnutie LED plameňového efektu
- ochrana proti prehriatiu
- predný kryt z kaleného skla
- rozmery: montovaný na stenu: 107 x 43,5 x 13 cm
na podstavci: 107 x 50 x 24 cm



1800 W



VIDEO



FKK 17

ELEKTRICKÝ NÁSTENNÝ KRB

- **regulovateľný jas, samostatné zapnutie plameňového efektu**
- **predný kryt z kaleného skla**
- **elektronický termostat**
- týždenný program
- adaptívna regulácia zapnutia
- 2 stupne ohrevania: 1000 W / 2000 W
- horný výfukový bod
- **všetky funkcie na diaľkové ovládanie**
- napájanie diaľkového ovládača: 2 x 1,5 V (AAA) batéria, nie je priložená
- ochrana proti prehriatiu
- rozmery: 88,5 x 48 x 13,5 cm



2000 W



	stupne ohrievania	umiestnenie	plameňový efekt	ventilátor	zdroj svetla	termostat	materiál	diaľkový ovládač	napájanie diaľk. ovládača	rozмеры	hmotnosť
FKKI 06	1000 W / 2000 W	zabudovateľný/nástenný	regulovateľná farba a samostatné použitie plameňového efektu	áno	LED (13 W)	elektronický	kov, sklo	áno	2 x 1,5 V (AAA), nie je príslušenstvo.	127 x 45 x 17 cm	23 kg
FKKI 05	1000 W / 2000 W	zabudovateľný/nástenný	regulovateľná farba a samostatné použitie plameňového efektu	áno	LED (13 W)	elektronický	kov, sklo	áno	2 x 1,5 V (AAA), nie je príslušenstvo.	91,5 x 45 x 17 cm	16 kg
FKKI 03	1000 W / 2000 W	zabudovateľný	regulovateľná svietivosť	áno	LED (10 W)	elektronický	kov, plast	áno	2 x 1,5 V (AAA), nie je príslušenstvo.	60 x 44 x 20 cm	10,2 kg
FKK BOLOGNA	1000 W / 2000 W	stojací	regulovateľná svietivosť	áno	LED (10 W)	elektronický	drevo, kov, plast	áno	2 x 1,5 V (AAA), nie je príslušenstvo.	96,5 x 76,5 x 27,5 cm	28,2 kg
FKK BORA BORA	1000 W / 2000 W	stojací	regulovateľná svietivosť	áno	LED (10 W)	elektronický	drevo, kov, plast	áno	2 x 1,5 V (AAA), nie je príslušenstvo.	95 x 80 x 26,5 cm	30 kg
FKK MILANO	1000 W / 2000 W	stojací	regulovateľná svietivosť	áno	LED (10 W)	elektronický	drevo, kov, plast	áno	2 x 1,5 V (AAA), nie je príslušenstvo.	96,5 x 76,5 x 27,5 cm	29,6 kg
FKK PALERMO	1000 W / 2000 W	stojací	regulovateľná svietivosť	áno	LED (10 W)	elektronický	drevo, kov, plast	áno	2 x 1,5 V (AAA), nie je príslušenstvo.	92,5 x 76 x 25 cm	31 kg
FKK 18	1000 W / 2000 W	stojací	regulovateľná svietivosť	áno	LED (7 W)	elektronický	MDF	áno	2 x 1,5 V (AAA), nie je príslušenstvo.	109 x 100 x 37 cm	45 kg
FKK 14	1000 W / 2000 W	stojací	áno	áno	LED (5 W)	mechanický	kov, plast	nie	-	Ø41 x 65 cm	14 kg
FKK 04	925 W / 1850 W	stojací	regulovateľná svietivosť	áno	LED (4 W)	mechanický	plast	nie	-	63,5 x 67 x 36 cm	12 kg
FKK 15	1000 W / 2000 W	stojací	áno	áno	LED (10 W)	mechanický	plast	nie	-	39,5 x 56,5 x 23 cm	5,2 kg
FKK 10	1000 W / 2000 W	stojací/nástenný	regulovateľná svietivosť	áno	LED (5 W)	elektronický	laminovaná drevotrieska, sklo, plast	áno	2 x 1,5 V (AAA), nie je príslušenstvo.	112 x 45 x 30,5 cm	26,7 kg
FKK 3000 WIFI	1000 W / 2000 W	nástenný	regulovateľná farba plameňa	áno	LED (10 W)	elektronický	kalené sklo	áno	1 x 3 V (CR2025), je príslušenstvo.	100 x 50 x 13 cm	16 kg
FKK 24	900 W / 1800 W	stojací/nástenný	regulovateľná svietivosť a samostatné použitie plameňového efektu	áno	LED (5 W)	elektronický	kalené sklo	áno	1 x 3 V (CR2025), je príslušenstvo.	107 x 43,5 (50) x 13 (24) cm	18,6 kg
FKK 17	1000 W / 2000 W	nástenný	regulovateľná svietivosť	áno	LED (10 W)	elektronický	kalené sklo	áno	2 x 1,5 V (AAA), nie je príslušenstvo.	88,5 x 48 x 13,5 cm	13,6 kg

LTN 33 FP

DEKORÁCIA KRB

- na vnútorné použitie
- **bez funkcie ohrievania**
- **biely plastový kryt, sklenený predný panel**
- za-/vypínač
- napájanie: 3 x 1,5 V (C) batéria, nie je príslušenstvom
- dá sa prevádzkovať aj z adaptéra, nie je príslušenstvom (odporúčané: MW MA06/G+)
- rozмеры: 33 x 21 x 11 cm



LTN 64 FP

DEKORÁCIA KRB

- na vnútorné použitie
- **bez funkcie ohrievania**
- **biely plastový kryt, sklenený predný panel**
- za-/vypínač
- napájanie: 3 x 1,5 V (C) batéria, nie je príslušenstvom
- dá sa prevádzkovať aj z adaptéra, nie je príslušenstvom (odporúčané: MW MA06/G+)
- rozмеры: 63 x 22 x 13 cm



FKIR 962

HYBRIDNÝ OHRIEVAČ S BEZDRÔTOVÝM TERMOSTATOM

- výkon: 960 W
- nástenné alebo stropné prevedenie
- ovládanie diaľkovým ovládačom
- spojenie príjemnej a ekonomickej prevádzky infrapanelov a tepelnej pohody bežnej pri klasických spôsoboch vykurovania
- bezdrôtový termostat zabudovaný do diaľ. ovládača
- prenosná elektronická regulácia termostatu
- týždenný program
- automatické vypnutie v prípade prehriatia
- hmotnosť: 6,6 kg
- rozmery: 119,5 x 80,5 x 4 cm

960 W



FKIR 722

- výkon: 720 W
- hmotnosť: 5,1 kg
- rozmery: 119,5 x 59,5 x 4 cm

720 W



VIDEO



FKIR 452

- výkon: 450 W
- hmotnosť: 3,45 kg
- rozmery: 90,5 x 50,5 x 4 cm

450 W

FKIR 701 WIFI SMART HYBRIDNÝ OHRIEVAČ

Pomocou mobilnej aplikácie v smartfóne môžete diaľkovo ovládať ohrievač v domácom prostredí s WiFi.

- nástenné prevedenie
- ovládanie dotykovými tlačidlami, diaľkovým ovládačom a smartfónom
- výkon: 700 W
- spojenie príjemnej a ekonomickej prevádzky infrapanelov a tepelnej pohody bežnej pri klasických spôsoboch vykurovania
- elektronická regulácia termostatu
- týždenný program
- automatické vypnutie v prípade prehriatia
- rozmery: 120 x 50 x 5,5 cm


700 W



FKIR 351 WIFI

- výkon: 350 W
- rozmery: 50 x 60 x 5,5 cm

350 W

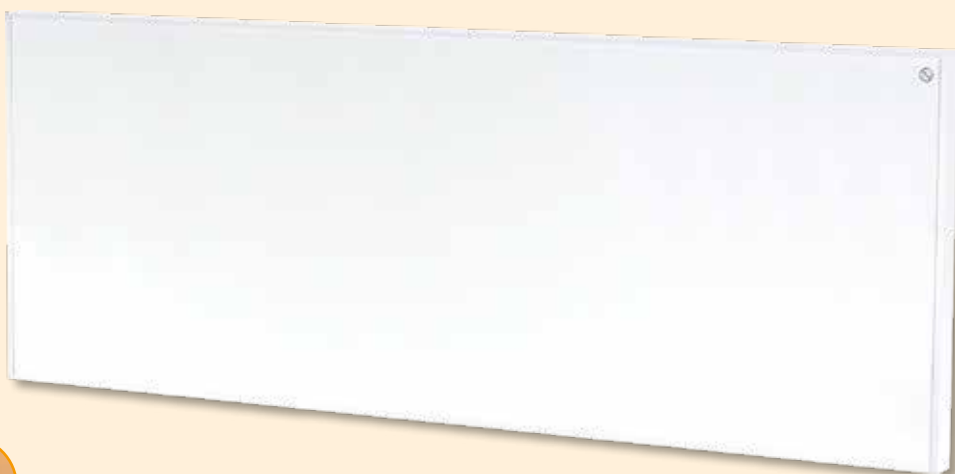

VIDEO




FKA 200

NÁSTENNÝ OHRIEVAČ

- menovitý výkon: 2000 W
- **výkon: 1680 - 2000 W**
- **hliníkový vyhrievací prvok**
- tichá a ekonomická prevádzka
- **lineárny ohrev, rovnomerné rozloženie tepla**
- minimalistický dizajn
- **nástenné prevedenie**
- týždenný program
- režim komfort a economy
- **funkcia ochrany pred mrazom**
- detekcia otvorenia okna
- rozмеры: 84 x 44 x 9,45 cm

2000 W

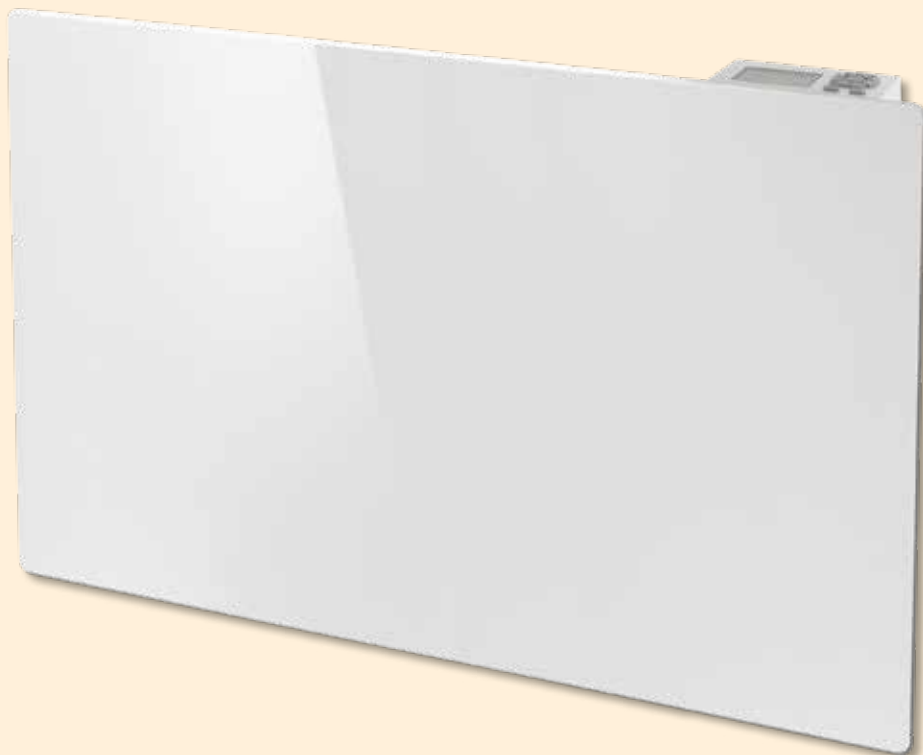


FKA 150

NÁSTENNÝ OHRIEVAČ

- menovitý výkon: 1500 W
- **výkon: 1250 - 1500 W**
- **hliníkový vyhrievací prvok**
- tichá a ekonomická prevádzka
- **lineárny ohrev, rovnomerné rozloženie tepla**
- minimalistický dizajn
- **nástenné prevedenie**
- týždenný program
- režim komfort a economy
- **funkcia ochrany pred mrazom**
- detekcia otvorenia okna
- rozмеры: 69 x 44 x 9,45 cm

1500 W

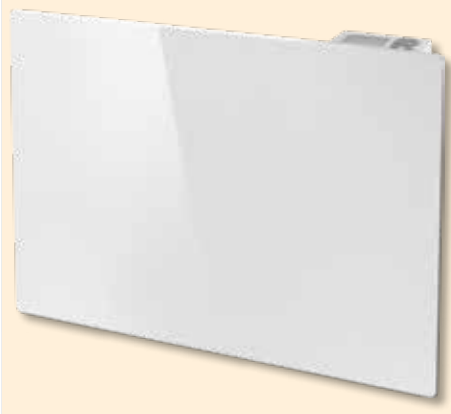

FKA 100

NÁSTENNÝ OHRIEVAČ

- menovitý výkon: 1000 W
- **výkon: 840 - 1000 W**
- **hliníkový vyhrievací prvok**
- tichá a ekonomická prevádzka
- **lineárny ohrev, rovnomerné rozloženie tepla**
- minimalistický dizajn
- **nástenné prevedenie**
- týždenný program
- režim komfort a economy
- **funkcia ochrany pred mrazom**
- detekcia otvorenia okna
- rozмеры: 54 x 44 x 9,45 cm

1000 W



FKA 70

NÁSTENNÝ OHRIEVAČ

- menovitý výkon: 700 W
- **výkon: 590 - 700 W**
- **hliníkový vyhrievací prvok**
- tichá a ekonomická prevádzka
- **lineárny ohrev, rovnomerné rozloženie tepla**
- minimalistický dizajn
- **nástenné prevedenie**
- týždenný program
- režim komfort a economy
- **funkcia ochrany pred mrazom**
- detekcia otvorenia okna
- rozмеры: 39 x 44 x 9,45 cm

700 W



FK210WIFI

SMART KONVEKTOROVÝ OHRIEVAČ


Pomocou mobilnej aplikácie v smartfóne môžete diaľkovo ovládať ohrievač v domácom prostredí s WiFi.

- výkon: 1000 W
- ochrana IPX4 pred striekajúcou vodou
- voľne stojace alebo nástenné
- možno použiť aj ako ochranu proti mrazu (7°C)
- termostatom riadený režim 5-35°C
- elektronické tlačidlá, digitálny LED displej
- týždenný program, detekcia otvorenia okna
- 24 hodinový časovač vypnutia
- lakovaný oceľový povrch
- hlavný vypínač
- ochrana proti prehriatiu
- skrutky, hmoždinky pre upevnenie na stenu
- rozmery: 99 x 23,5 x 22 cm

AJ NÁSTENNÉ
PREVEDENIE



NEW!

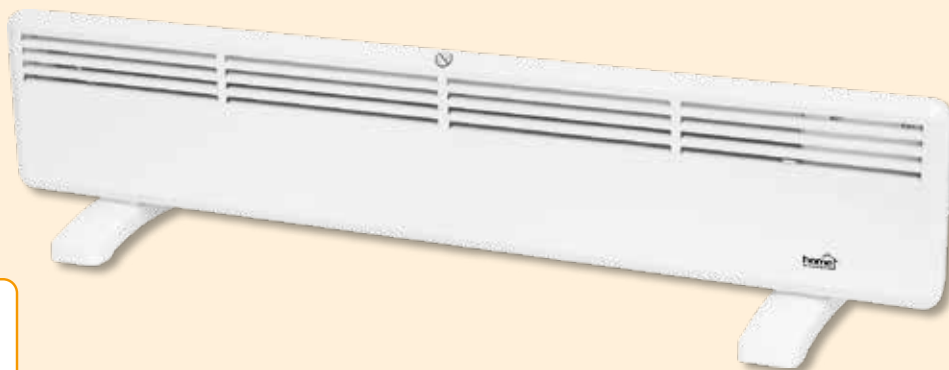

1000 W



FK415WIFI

SMART KONVEKTOROVÝ OHRIEVAČ

Pomocou mobilnej aplikácie v smartfóne môžete diaľkovo ovládať ohrievač v domácom prostredí s WiFi.

- výkon: 1500 W
- ochrana IPX4 pred striekajúcou vodou
- voľne stojace alebo nástenné
- možno použiť aj ako ochranu proti mrazu (7°C)
- termostatom riadený režim 5-35°C
- elektronické tlačidlá, digitálny LED displej
- týždenný program, detekcia otvorenia okna
- 24 hodinový časovač vypnutia
- lakovaný oceľový povrch
- hlavný vypínač
- ochrana proti prehriatiu
- skrutky, hmoždinky pre upevnenie na stenu
- rozmery: 70 x 43,5 x 22 cm

AJ NÁSTENNÉ
PREVEDENIE



NEW!



1500 W



FK421WIFI

SMART KONVEKTOROVÝ OHRIEVAČ

Pomocou mobilnej aplikácie v smartfóne môžete diaľkovo ovládať ohrievač v domácom prostredí s WiFi.

- výkon: 2000 W
- ochrana IPX4 pred striekajúcou vodou
- voľne stojace alebo nástenné
- možno použiť aj ako ochranu proti mrazu (7°C)
- termostatom riadený režim 5-35°C
- elektronické tlačidlá, digitálny LED displej
- týždenný program, detekcia otvorenia okna
- 24 hodinový časovač vypnutia
- lakovaný oceľový povrch
- hlavný vypínač
- ochrana proti prehriatiu
- skrutky, hmoždinky na upevnenie na stenu
- rozmery: 87 x 43,5 x 22 cm

AJ NÁSTENNÉ
PREVEDENIE



NEW!



2000 W



FK 430 WIFI SMART KONVEKTOROVÝ OHRIEVAČ

Pomocou mobilnej aplikácie v smartfóne môžete diaľkovo ovládať ohrievač v domácom prostredí s WiFi.


- 2 stupne ohrievania: 1000 W / 2000 W
- **predný kryt z kaleného skla**
- **možnosť ovládať pomocou dotykových tlačidiel alebo smartfónu**
- elektronický termostat
- časovač vypnutia
- **IPX4 ochrana pred striekajúcou vodou**
- detská zámka
- automatické vypnutie v prípade prehriatia
- **voľne stojace alebo nástenné prevedenie**
- rozмеры: stojací na podlahe: 92 x 43 x 24 cm
montovaný na stenu: 92 x 38 x 9 cm

AJ NÁSTENNÉ
PREVEDENIE

VIDEO



2000 W



FK 420 WIFI SMART KONVEKTOROVÝ OHRIEVAČ

Pomocou mobilnej aplikácie v smartfóne môžete diaľkovo ovládať ohrievač v domácom prostredí s WiFi.


- 2 stupne ohrievania: 1000 W / 2000 W
- **možnosť ovládať pomocou dotykových tlačidiel alebo smartfónu**
- elektronický termostat
- časovač vypnutia
- **IPX4 ochrana pred striekajúcou vodou**
- detská zámka
- automatické vypnutie v prípade prehriatia
- **voľne stojace alebo nástenné prevedenie**
- rozмеры: stojací na podlahe: 92 x 43 x 24 cm
montovaný na stenu: 92 x 38 x 9 cm

AJ NÁSTENNÉ
PREVEDENIE

VIDEO



2000 W



FK 350 WIFI SMART KONVEKTOROVÝ OHRIEVAČ


Pomocou mobilnej aplikácie v smartfóne môžete diaľkovo ovládať ohrievač v domácom prostredí s WiFi.

- voľne stojace prevedenie
- **možnosť ovládať pomocou dotykových tlačidiel, diaľkového ovládača alebo pomocou bezplatnej aplikácie v smartfóne**
- **3 stupne ohrievania: 1000 W / 1300 W / 2300 W**
- elektronický termostat
- **funkcia ochrany proti mrazu**
- **samostatne zapínateľná funkcia turbo ventilátora**
- 24 h časovač vypnutia
- automatické vypnutie v prípade prehriatia
- napájanie diaľkového ovládača:
1 x 3 V (CR2032) gombíková batéria, je príslušenstvom
- rozмеры: stojací na podlahe: 68 x 41,5 x 18 cm

VIDEO



2300 W



FK 331

KONVEKTOROVÝ OHRIEVAČ

- regulovateľný výkon
- **3 stupne ohrievania: 750 W / 1250 W / 2000 W**
- max. výkon: 2000 W
- **regulácia termostatu**
- voľne stojaci
- s drážkami, plastovými nožičkami
- automatické vypnutie v prípade prehriatia
- rozmery:
57 x 32,5 x 20,5 cm



2000 W



NEW!

FK 345 TURBO

KONVEKTOROVÝ TURBO OHRIEVAČ

- regulovateľný výkon
- zapnuteľná funkcia turbo ventilátora
- **2 stupne ohrievania: 1250 W / 2000 W**
- max. výkon: 2000 W
- **regulácia termostatu**
- voľne stojaci
- s drážkami, plastovými nožičkami
- automatické vypnutie v prípade prehriatia
- rozmery:
62,5 x 39 x 26 cm



2000 W



NEW!

FK 344

KONVEKTOROVÝ TURBO OHRIEVAČ

- 3 stupne ohrievania: 750 W / 1250 W / 2000 W
- **zapnuteľná funkcia turbo ventilátora**
- regulácia termostatu
- automatické vypnutie v prípade prehriatia
- **voľne stojace prevedenie**
- rozmery: 69 x 39 x 19 cm



2000 W



	stupne ohrievania	voľne stojaci	montáž na stenu	ventilátor	programovanie	termostat	diaľkový ovládač	WiFi	rozmery	hmotnosť
FKIR 270 WIFI	1000 W	áno	nie	nie	týždenný program	elektronický	nie	áno	30 x 110 x 30 cm	18 kg
FKIR 962	960 W	nie	áno	nie	týždenný program	elektronický	áno	nie	120 x 80 x 4 cm	6,6 kg
FKIR 722	720 W	nie	áno	nie	týždenný program	elektronický	áno	nie	120 x 60 x 4 cm	5,1 kg
FKIR 452	450 W	nie	áno	nie	týždenný program	elektronický	áno	nie	90 x 50 x 4 cm	3,45 kg
FKIR 701 WIFI	700 W	nie	áno	nie	týždenný program	elektronický	nie	áno	120 x 50 x 5,5 cm	3,1 kg
FKIR 351 WIFI	350 W	nie	áno	nie	týždenný program	elektronický	nie	áno	50 x 60 x 5 cm	2 kg
FMC 1500	1000 W / 1500 W	áno	nie	nie	časovač vypnutia	elektronický	áno	nie	45 x 62 x 26,5 (8) cm	4,5 kg
FMC 2000	1000 W / 2000 W	áno	nie	nie	časovač vypnutia	elektronický	áno	nie	54 x 62 x 26,5 (8) cm	5,1 kg
FK210WIFI	1000 W	áno	áno	nie	týždenný program	elektronický	nie	áno	99 x 23,5 x 22 cm	3,3 kg
FK415WIFI	1500 W	áno	áno	nie	týždenný program	elektronický	nie	áno	70 x 43,5 x 22 cm	4,4 kg
FK421WIFI	2000 W	áno	áno	nie	týždenný program	elektronický	nie	áno	87 x 43,5 x 22 cm	5,7 kg
FKA 200	1680 W / 2000 W	nie	áno	nie	týždenný program	elektronický	nie	nie	84 x 44 x 9,5 cm	7,5 kg
FKA 150	1250 W / 1500 W	nie	áno	nie	týždenný program	elektronický	nie	nie	69 x 44 x 9,5 cm	6,5 KG
FKA 100	840 W / 1000 W	nie	áno	nie	týždenný program	elektronický	nie	nie	54 x 44 x 9,5 cm	5,8 kg
FKA 70	590 W / 700 W	nie	áno	nie	týždenný program	elektronický	nie	nie	39 x 44 x 9,5 cm	4,5 kg
FK 430 WIFI	1000 W / 2000 W	áno	áno	nie	týždenný program	elektronický	nie	áno	92 x 43 x 24 cm	8,2 kg
FK 420 WIFI	1000 W / 2000 W	áno	áno	nie	týždenný program	elektronický	nie	áno	92 x 43 x 24 cm	6,7 kg
FK 350 WIFI	1000 W / 1300 W / 2300 W	áno	nie	áno	časovač vypnutia	elektronický	áno	áno	68 x 41,5 x 18 cm	4,5 kg
FK331	750 W / 1250 W / 2000 W	áno	nie	nie	nie	mechanický	nie	nie	57 x 32,5 x 20,5 cm	2,5 kg
FK345TURBO	1250 W / 2000 W	áno	nie	áno	nie	mechanický	nie	nie	62,5 x 39 x 26 cm	3,2 kg
FK 344	750 W / 1250 W / 2000 W	áno	nie	áno	nie	mechanický	nie	nie	69 x 39 x 19 cm	3,5 kg

FKIR 270 WIFI SMART INFRA OHRIEVAČ

Pomocou mobilnej aplikácie v smartfóne môžete diaľkovo ovládať ohrievač v domácom prostredí s WiFi.

- na vnútorné použitie
- tichá prevádzka
- ovládanie dotykovými tlačidlami a aplikáciou TUYA
- 1000 W výkon, vysoký pomer sálavého tepla
- 270° uhol infračerveného žiarenia
- povrchová teplota: ~90 °C
- digitálny termostat 0 - 37 °C
- 24 h časovač vypnutia (1 h jednotky)
- kvalitný kovový kryt s kovovými nožičkami
- automatické vypnutie v prípade prevrhnutia
- ochrana proti prehriatiu
- napájanie: 220-240 V~ 50 Hz
- rozmery: 30 x 110 x 30 cm



1000 W



VIDEO



FMC 1500


MICA KONVEKTOR S DIAĽKOVÝM OVLÁDAČOM

- na vnútorné použitie
- s MICA (doskový silikátový minerál) panelmi
- rýchlo sa zahrieva
- vysoký pomer sálavého tepla
- 2 stupne ohrievania: 1000 W / 1500 W
- digitálny termostat 18 - 30 °C
- 12 h časovač vypnutia (0,5 h jednotky)
- ovládanie elektronickými tlačidlami a diaľkovým ovládačom
- tichá prevádzka
- automatické vypnutie v prípade prehriatia alebo prevrhnutia
- jednoduché premiestnenie pomocou koliesok
- držiak kábla
- napájanie diaľkového ovládača: 1 x 3 V (CR2025) gombíková batéria, je priložená
- napájanie: 220-240 V~ / 50-60 Hz
- rozmery: 45 x 62 x 26,5 (8) cm

VIDEO



1500 W



FMC 2000

MICA KONVEKTOR S DIAĽKOVÝM OVLÁDAČOM

- na vnútorné použitie
- s MICA (doskový silikátový minerál) panelmi
- rýchlo sa zahrieva
- vysoký pomer sálavého tepla
- 2 stupne ohrievania: 1000 W / 2000 W
- digitálny termostat 18 - 30 °C
- 12 h časovač vypnutia (0,5 h jednotky)
- ovládanie elektronickými tlačidlami a diaľkovým ovládačom
- tichá prevádzka
- automatické vypnutie v prípade prehriatia alebo prevrhnutia
- jednoduché premiestnenie pomocou koliesok
- držiak kábla
- napájanie diaľkového ovládača: 1 x 3 V (CR2025) gombíková batéria, je priložená
- napájanie: 220-240 V~ / 50-60 Hz
- rozmery: 54 x 62 x 26,5 (8) cm

VIDEO



2000 W



FKOS 13 M

OLEJOVÝ RADIÁTOR

- 3 stupne ohrevania: 1000 W / 1500 W / 2500 W
- **13 článkov**
- mechanický termostat
- **automatické vypnutie v prípade prehriatia alebo prevrhnutia**
- výrobok je podrobený tlakovej skúške
- rozmery: 12 (23) x 60 x 58 cm

2500 W



FKOS 11 M

OLEJOVÝ RADIÁTOR

- 3 stupne ohrevania: 800 W / 1200 W / 2000 W
- **11 článkov**
- mechanický termostat
- **automatické vypnutie v prípade prehriatia alebo prevrhnutia**
- výrobok je podrobený tlakovej skúške
- rozmery: 12 (23) x 60 x 51 cm

2000 W



FKOS 9 M

OLEJOVÝ RADIÁTOR

- 3 stupne ohrevania: 800 W / 1200 W / 2000 W
- **9 článkov**
- mechanický termostat
- **automatické vypnutie v prípade prehriatia alebo prevrhnutia**
- výrobok je podrobený tlakovej skúške
- rozmery: 12 (23) x 60 x 44 cm

2000 W



FKOS 7 M

OLEJOVÝ RADIÁTOR

- 3 stupne ohrevania: 600 W / 900 W / 1500 W
- **7 článkov**
- mechanický termostat
- **automatické vypnutie v prípade prehriatia alebo prevrhnutia**
- výrobok je podrobený tlakovej skúške
- rozmery: 12 (23) x 60 x 37 cm

1500 W



FKF 54203

NÁSTENNÝ VENTILÁTOROVÝ SMART OHRIEVAČ SO SKLENENÝM PREDNÝM KRYTOM

Pomocou mobilnej aplikácie v smartfóne môžete diaľkovo ovládať ohrievač v domácom prostredí s WiFi.

- **2 stupne ohrievania: 1000 W / 2000 W**

- oscilujúce klapky prúdenia vzduchu

- 24 h časovač vypnutia

- elektronický termostat

- **týždenný program**

- automatické vypnutie v prípade prehriatia

- všetky funkcie na diaľkové ovládanie

- **pomocou bezplatnej aplikácie v smartfóne ovládanie aj na diaľku**

- rozмеры: 54 x 18,5 x 12 cm



VIDEO



2000 W

FKF 65221

NÁSTENNÝ VENTILÁTOROVÝ OHRIEVAČ

- 2 stupne ohrievania: 1100 W / 2200 W

- oscilujúca klapka prúdenia vzduchu

- **elektronický termostat**

- 8 h časovač vypnutia

- **týždenný program**

- **detekcia otvorenia okna**

- všetky funkcie na diaľkové ovládanie

- automatické vypnutie v prípade prehriatia

- rozмеры: 65 x 25 x 15 cm



2200 W



FKF 56202

NÁSTENNÝ VENTILÁTOROVÝ OHRIEVAČ

- 2 stupne ohrievania: 1000 W / 2000 W

- oscilujúca klapka prúdenia vzduchu

- **elektronický termostat**

- 8 h časovač vypnutia

- **týždenný program**

- **detekcia otvorenia okna**

- všetky funkcie na diaľkové ovládanie

- automatické vypnutie v prípade prehriatia

- strieborná farba

- rozмеры: 56 x 19 x 12 cm



2000 W



FKF 59201

NÁSTENNÝ VENTILÁTOROVÝ OHRIEVAČ, S PROGRAMOM STOP

- 2 stupne ohrievania: 1000 W / 2000 W

- oscilujúca klapka prúdenia vzduchu

- **elektronický termostat**

- 12 h časovač vypnutia

- **týždenný program**

- **adaptívna regulácia termostatu**

- **STOP program**: po dosiahnutí nastavenej

teploty vypne sa aj ventilátor

- všetky funkcie na diaľkové ovládanie

- automatické vypnutie v prípade prehriatia

- rozмеры: 54 x 20,5 x 12 cm



2000 W





FKF 42202 WIFI NÁSTENNÝ VENTILÁTOROVÝ SMART OHRIEVAČ



NEW!

Pomocou mobilnej aplikácie v smartfóne môžete diaľkovo ovládať ohrievač v domácom prostredí s WiFi.

- **2 stupne ohrievania: 1000 / 2000 W**

- maximálny výkon: 2000 W
- normálne prevádzkové režimy: iba ventilátor, teplý a horúci vzduch
- prevádzkový režim riadený termostatom: 18-45°C
- 8 h časovač vypnutia

- **tyždenný program**

- **detekcia otvorenia okna**

- ochrana proti prehriatiu

- s diaľkovým ovládačom

- **možno ovládať na diaľku pomocou bezplatnej aplikácie v smartfóne**

- skrutky, hmoždinky na upevnenie na stenu

- hlavný spínač

- napájanie diaľkového ovládača: 1 x 3 V (CR2025) gombíková batéria, je prísluš.

- rozmery: 42,8 x 17,5 x 11,6 cm



2000 W

FKF 42201 NÁSTENNÝ VENTILÁTOROVÝ OHRIEVAČ

- 2 stupne ohrievania: 1000 W / 2000 W

- **elektronický termostat**

- 8 h časovač vypnutia

- **tyždenný program**

- **detekcia otvorenia okna**

- všetky funkcie na diaľkové ovládanie

- automatické vypnutie v prípade prehriatia

- rozmery: 42 x 16,5 x 11,5 cm



2000 W

	stupne ohrievania	umiestnenie	programovanie	iba ventilátorový režim	program stop	termostat	oscilácia	ovládanie	napájanie diaľkového ovládača	rozmery	hmotnosť
FKF 54203	1000 W / 2000 W	nástenný	tyždenný program	áno	nie	elektronický	áno	diaľ. ovládač alebo aplikácia v smartfóne	1 x 3 V (CR2025) je prísluš.	54 x 18,5 x 12 cm	2,9 kg
FKF 65221	1100 W / 2200 W	nástenný	tyždenný program	áno	nie	elektronický	áno	diaľkový ovládač	1 x 3 V (CR2025) je prísluš.	65 x 25 x 15 cm	4,2 kg
FKF 56202	1000 W / 2000 W	nástenný	tyždenný program	áno	nie	elektronický	áno	diaľkový ovládač	1 x 3 V (CR2025) je prísluš.	56 x 19 x 12 cm	2,5 kg
FKF 59201	1000 W / 2000 W	nástenný	tyždenný program	nie	áno	elektronický	áno	diaľkový ovládač	1 x 3 V (CR2025) je prísluš.	54 x 20,5 x 12 cm	2,5 kg
FKF 42201	1000 W / 2000 W	nástenný	tyždenný program	áno	nie	elektronický	nie	diaľkový ovládač	1 x 3 V (CR2025) je prísluš.	42 x 16,5 x 11,5 cm	1,8 kg
FKF42202WIFI	1000 W / 2000 W	nástenný	tyždenný program	áno	nie	elektronický	nie	diaľ. ovládač alebo aplikácia v smartfóne	1 x 3 V (CR2025) je prísluš.	42,8 x 17,5 x 11,6 cm	2 kg

FK 54

**STOJANOVÝ KERAMICKÝ OHRIEVAČ
S DIAĽKOVÝM OVLÁDAČOM**

- 2 stupne ohrievania: 1400 W / 2000 W
- dotykové tlačidlá a biely LED displej
- všetky funkcie na diaľkové ovládanie
- PTC keramické vykurovacie teleso
- automatické vypnutie v prípade prehriatia alebo prevrhnutia
- **elektronický termostat: 15-40 °C**
- 24 h časovač vypnutia
- zapínateľná oscilácia
- napájanie diaľkového ovládača: 1 x 3 V (CR2025) gombíková batéria, je príslušenstvom
- napájanie: 220-240 V~ / 50-60 Hz
- rozmery: Ø23 x 63,5 cm



2000 W

FK 52

**STOJANOVÝ
KERAMICKÝ OHRIEVAČ**

- 2 stupne ohrievania: 1200 W / 2000 W
- funkcie: studený, teplý, horúci vzduch
- **18-21-24-27 °C nastaviteľná hodnota termostatu**
- 15 h časovač vypnutia
- zapínateľná oscilácia: 70°
- automatické vypnutie v prípade prehriatia alebo prevrhnutia
- rozmery: Ø23 x 64 cm



2000 W



VIDEO



FK 29

KERAMICKÝ OHRIEVAČ

- 2 stupne ohrievania: 900 W / 1800 W
- mechanický termostat
- **zapínateľná oscilácia**
- automatické vypnutie v prípade prehriatia alebo prevrhnutia
- rozmery: 22 x 32 x 14,5 cm



1800 W

FK 55

**KERAMICKÝ OHRIEVAČ
S DIGITÁLNYM TERMOSTATOM**

- 2 stupne ohrievania: 1000 W / 1500 W
- dotykové spínače a biely LED displej
- funkcie: studený, teplý, horúci vzduch
- **elektronický termostat: 15-45 °C**
- 12 h časovač vypnutia
- zapínateľná oscilácia
- automatické vypnutie v prípade prehriatia alebo prevrhnutia
- napájanie: 220-240 V~ / 50-60 Hz
- rozmery: 17,4 x 24,3 x 11,7 cm



1500 W



FK 51

KERAMICKÝ OHRIEVAČ

- 2 stupne ohrievania: 1000 W / 1500 W
- maximálny výkon: 1500 W
- funkcie: studený, teplý, horúci vzduch
- zapínateľná oscilácia 70°
- ochrana proti prehriatiu
- **ochrana proti prevrhnutiu**
- mechanický termostat
- rozmery: 15 x 24,5 x 9 cm



1500 W



FKH 400

PRENOSNÝ MINI KERAMICKÝ OHRIEVAČ

- 400 W výkon
- kompaktné prevedenie
- **elektronický termostat: 15-45 °C**
- **12 h časovač vypnutia**
- podstavec je príslušenstvom
- automatické vypnutie v prípade prehriatia
- rozmery: 9 x 17 x 8,5 cm



400 W



FKH 401

PRENOSNÝ MINI KERAMICKÝ OHRIEVAČ

- 400 W výkon
- kompaktné prevedenie
- **elektronický termostat: 15-45 °C**
- **dekoratívny plameňový efekt**
- **12 h časovač vypnutia**
- automatické vypnutie v prípade prehriatia
- rozmery: 9,5 x 18,5 x 7 cm



400 W



VIDEO



FK10SC

TEPLOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR

- studený, teplý, horúci vzduch
- **2 stupne ohrievania: 1000 W / max. 2000 W**
- mechanický termostat
- **ochrana proti prehriatiu**
- kontrolka prevádzky
- zapustený držiak
- napájanie: 220-240 V, 50-60 Hz
- rozmery: 20,5 x 27,5 x 15,5 cm

NEW!



2000 W

FK 1

PRENOSNÝ TEPLOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR

- 2 stupne ohrievania: 1000 W / 2000 W
- mechanický termostat
- **automatické vypnutie v prípade prehriatia alebo prevrhnutia**
- rozmery: 21 x 26,5 x 11 cm



2000 W

FK 37/GY

PRENOSNÝ TEPLOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR

- 2 stupne ohrievania: 1000 W / 2000 W
- mechanický termostat
- **automatické vypnutie v prípade prehriatia alebo prevrhnutia**
- rozmery: 26 x 24 x 13 cm



2000 W

	stupne ohrievania	termostat	ventilátor	zapnutelná oscilácia	rozmery
FK 54	1400 W / 2000 W	elektronický	áno	áno	Ø23 x 63,5 cm
FK 55	1000 W / 1500 W	elektronický	áno	áno	17,4 x 24,3 x 11,7 cm
FK 52	1200 W / 2000 W	elektronický	áno	áno	Ø23 x 64 cm
FK 29	900 W / 1800 W	mechanický	áno	áno	22 x 32 x 14,5 cm
FK 51	1000 W / 1500 W	mechanický	áno	áno	15 x 24,5 x 9 cm
FKH 400	400 W	elektronický	áno	nie	9 x 17 x 8,5 cm
FKH 401	400 W	elektronický	áno	nie	9,5 x 18,5 x 7 cm
FK 231	400 W / 800 W / 1200 W	nie	nie	áno	30 x 70 x 30 cm
FKM 450	450 W	mechanický	nie	áno	30 x 28,5 x 18 cm
FK10SC	1000 W / 2000 W	mechanický	áno	áno	20,5 x 27,5 x 15,5 cm
FK 1	1000 W / 2000 W	mechanický	áno	nie	21 x 26,5 x 11 cm
FK 37/GY	1000 W / 2000 W	mechanický	áno	nie	26 x 24 x 13 cm



FK 231

HALOGENOVÝ OHRIEVAČ

- 3 stupne ohrievania: 400 W / 800 W / 1200 W
- **samostatne zapínateľné vyhrievacie vložky**
- zapínateľná oscilácia
- **automatické vypnutie v prípade prevrnutia**
- typ vyhrievacej vložky: FK 231/T (160 mm, 400 W)
- rozmery: 30 x 70 x 30 cm

1200 W



FKM 450

OHRIEVAČ, OCHRANA PROTI ZAMRZNUTIU

- 450 W výkon
- funkcie: **ohrievanie, ochrana pred mrazom**
- mechanický termostat
- kontrolka ohrievania
- **automatické vypnutie v prípade prehriatia**
- rozmery: 30 x 28,5 x 18 cm



450 W

VYHRIEVACIA VLOŽKA

typ	odporúčame do starého/ nového výrobku	rozmery	výkon
FK 21/T	FK 21	19,5 cm	400 W
FK 23/T	FK 23	16,3 cm	400 W
FK 231/T	FK 231	16 cm	400 W
FK 24/T	FK 24	42 cm	600 W, IPX4


typ	odporúčame do starého/ nového výrobku	rozmery	výkon
FK 272/T	FK 272	35 cm	650 W, IPX4
FKT 22CM	FK 16	22 cm	400 W
FKT 24CM	FK 6/K	24 cm	400 W
FKT 42CM	FK 2 a FK 22	42 cm	600 W

FK 24

QUARTZOVÝ OHRIEVAČ

- 2 stupne ohrevania: 600 W / 1200 W
- ideálny do kúpeľne
- odolné, kovové teleso
- nastaviteľný uhol sklonu
- **IPX4 ochrana pred striekajúcou vodou**
- **nástenné prevedenie**
- typ vyhrievacej zložky: FK 24/T (420 mm, 600 W, IPX4)
- rozmery: 53,5 x 13 x 11 cm

1200 W

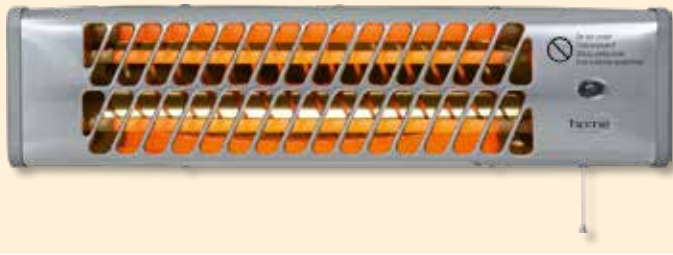


FK 25

KARBÓNOVÝ OHRIEVAČ

- 2 stupne ohrevania: 600 W / max. 1200 W
- **IPX4 ochrana pred striekajúcou vodou**
- šnúrový spínač
- montovateľný na stenu
- **masívne kovové telo**
- nastaviteľný sklon
- rozmery: 74,5 x 10 x 20 cm

1200 W

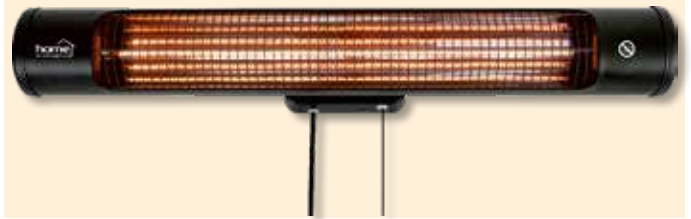

FK 272

QUARTZOVÝ VONKAJŠÍ OHRIEVAČ

- 3 stupne ohrevania: 650 W / 1350 W / 2000 W
- vysoký pomer žiarivého tepla
- **IPX4 ochrana pred striekajúcou vodou**
- ideálny na ohrevanie vzduchu na terase
- **v prípade prevrhnutia sa vypne**
- tichá prevádzka
- nehrdzavejúci stojan
- rozmery: 50 x 177-205 cm

2000 W



FK 252

KOMBINOVANÝ KARBÓNOVÝ A HALOGENOVÝ OHRIEVAČ

- **2 režimy: 1200 W halogénové alebo 1200 W karbónové vyhrievacie teleso**
- maximálny výkon: 1200 W
- **ovládanie dotykovými tlačidlami alebo diaľkovým ovládačom**
- zapínateľná oscilácia
- 6 h časovač vypnutia
- IPX4 ochrana voči striekajúcej vode
- na vonkajšie aj vnútorné použitie
- **v prípade prevrhnutia sa automaticky vypne**
- napájanie diaľkového ovládača: 1 x 3 V (CR2025) gombíková batéria, je príslušenstvom
- rozmery: Ø27 x 86 cm

1200 W





ST-05-400-E PRIEMYSELNÝ OHRIEVAČ

- 2 stupne ohrievania: 2500 W / 5000 W
- iba ventilátorový režim
- mechanický termostat
- **IP ochrana: IPX4**
- ochrana proti prehriatiu
- **dĺžka napájacieho kábla: 1,3 m**
- masívny kovový kryt
- sieťový napájací kábel je príslušenstvom
- **napájanie: 400 V~ / 50 Hz**
- rozmery: 35 x 37,5 x 45,5 cm



5000 W

STANLEY

ST-033-240-E PRIEMYSELNÝ OHRIEVAČ

- 2 stupne ohrievania: 1650 W / 3300 W
- iba ventilátorový režim
- mechanický termostat
- **IP ochrana: IPX4**
- ochrana proti prehriatiu
- masívny kovový kryt
- **napájanie: 230 V~ / 50 Hz**
- rozmery: 35 x 37,5 x 45,5 cm



3300 W

STANLEY

ST-22-240-E PTC OHRIEVAČ

- 2 stupne ohrievania: 1000 W / 2000 W
- **iba ventilátorový režim**
- **ochrana proti prehriatiu**
- mechanický termostat
- ďalšie informácie: kovový kryt, PTC vykurovacie teleso
- napájanie: 230 V~ / 50 Hz
- rozmery: 20 x 29 x 27,5 cm



2000 W

STANLEY

FKI 50 PRIEMYSELNÝ VENTILÁTOROVÝ OHRIEVAČ

- 2 stupne ohrievania: 2500 W / 5000 W
- mechanický termostat
- **IP ochrana: IPX4**
- automatické vypnutie v prípade prehriatia
- **napájanie: 400 V~ / 50 Hz**
- rozmery: 29 x 47 x 33 cm

Sieťový napájací kábel
nie je príslušenstvom.



5000 W

VIDEO



FK 30 PRENOSNÝ VENTILÁTOROVÝ OHRIEVAČ

- 2 stupne ohrievania: 1000 W / 2000 W
- mechanický termostat
- **odolné, kovové teleso**
- automatické vypnutie v prípade prehriatia
- **bezpečný vykurovací článok PTC**
- rozmery: 17,5 x 20 x 18 cm



2000 W

FKTW 501

ELEKTRICKÝ SUŠIAK UTERÁKOV

- menovitý výkon: 500 W
- **zabudovaná ovládací plocha a LCD displej**
- **elektronický termostat**
- týždenný program
- funkcia ochrany proti mrazu
- detekcia otvorenia okna
- **tichá a ekonomická prevádzka**
- nástenné prevedenie
- automatické vypnutie v prípade prehriatia
- rozmery: 54 x 98 x 9,2 cm

500 W



VIDEO



FTW 2

VYKUROVANÝ, ELEKTRICKÝ SUŠIAK UTERÁKOV

- 100 W výkon
- 6 tyčí na uteráky
- **voľne stojace alebo nástenné prevedenie**
- **IPX1 ochrana pred zvisle padajúcimi kvapkami vody**
- automatické vypnutie v prípade prehriatia
- rozmery:
montovaný na stenu: 54 x 86 x 10,2 cm
s podstavcom: 54 x 91 x 35,3 cm

100 W

AJ NÁSTENNÉ
PREVEDENIE




FTW 4

VYKUROVANÝ, ELEKTRICKÝ SUŠIAK UTERÁKOV

- 90 W výkon
- 5 tyčí na uteráky
- **iba nástenné prevedenie**
- **IPX1 ochrana pred zvisle padajúcimi kvapkami vody**
- automatické vypnutie v prípade prehriatia
- rozmery: 60 x 44,5 x 9,5 cm

90 W

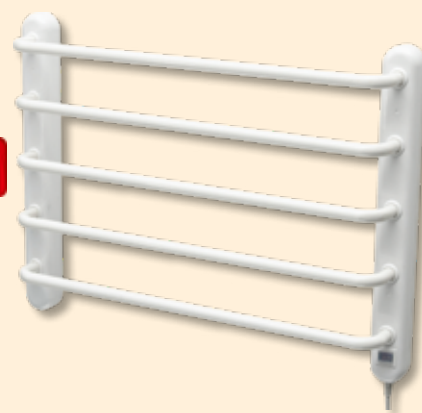

FTW 1

VYKUROVANÝ, ELEKTRICKÝ SUŠIAK NA PRÁDLA

- 220 W výkon
- **IPX1 ochrana pred zvisle padajúcimi kvapkami vody**
- automatické vypnutie v prípade prehriatia
- rozmery: s otvorenými krídlami: 53 x 95 x 145 cm
so zatvorenými krídlami: 53 x 6 x 109 cm

220 W



Typ	Šírenie tepla	Ideálne umiestnenie	Umiestnenie	Ideálny rozmer miestnosti
FKKI 06	ventilátorový výfukový bod	obývačka, spálňa	zabudovateľný alebo možnosť premiestniť	30 m ² *
FKKI 05	ventilátorový výfukový bod	obývačka, spálňa	zabudovateľný alebo možnosť premiestniť	30 m ² *
FKKI 03	ventilátorový výfukový bod	obývačka, spálňa	zabudovateľný	30 m ² *
FKK BOLOGNA	ventilátorový výfukový bod	obývačka, spálňa	možnosť premiestniť	30 m ² *
FKK BORA BORA	ventilátorový výfukový bod	obývačka, spálňa	možnosť premiestniť	30 m ² *
FKK MILANO	ventilátorový výfukový bod	obývačka, spálňa	možnosť premiestniť	30 m ² *
FKK PALERMO	ventilátorový výfukový bod	obývačka, spálňa	možnosť premiestniť	30 m ² *
FKK 18	ventilátorový výfukový bod	obývačka, spálňa	možnosť premiestniť	30 m ² *
FKK 14	ventilátorový výfukový bod	obývačka, spálňa	možnosť premiestniť	30 m ² *
FKK 04	ventilátorový výfukový bod	obývačka, spálňa	možnosť premiestniť	28 m ² *
FKK 15	ventilátorový výfukový bod	obývačka, spálňa	možnosť premiestniť	30 m ² *
FKK 10	ventilátorový výfukový bod	obývačka, spálňa	nástenné prevedenie alebo možnosť premiestniť	30 m ² *
FKK 3000 WIFI	ventilátorový výfukový bod	obývačka, spálňa	nástenné prevedenie	30 m ² *
FKK 24	ventilátorový výfukový bod	obývačka, spálňa	nástenné prevedenie alebo možnosť premiestniť	27 m ² *
FKK 17	ventilátorový výfukový bod	obývačka, spálňa	nástenné prevedenie	30 m ² *
FKIR 962	tepelné žiarenie + konvekcia	obývačka, spálňa	nástenné alebo stropné prevedenie	14 m ² **
FKIR 722	tepelné žiarenie + konvekcia	obývačka, spálňa	nástenné alebo stropné prevedenie	11 m ² **
FKIR 452	tepelné žiarenie + konvekcia	obývačka, spálňa	nástenné alebo stropné prevedenie	7 m ² **
FKIR 701 WIFI	tepelné žiarenie + konvekcia	obývačka, spálňa	nástenné prevedenie	10 m ² *
FKIR 351 WIFI	tepelné žiarenie + konvekcia	obývačka, spálňa	nástenné prevedenie	5 m ² *
FK210WIFI	konvekcia	obývačka, spálňa, kúpeľňa	nástenné prevedenie alebo možnosť premiestniť	15 m ² *
FK415WIFI	konvekcia	obývačka, spálňa, kúpeľňa	nástenné prevedenie alebo možnosť premiestniť	23 m ² *
FK421WIFI	konvekcia	obývačka, spálňa, kúpeľňa	nástenné prevedenie alebo možnosť premiestniť	30 m ² *
FKA 200	konvekcia	obývačka, spálňa	nástenné prevedenie	30 m ² *
FKA 150	konvekcia	obývačka, spálňa	nástenné prevedenie	23 m ² *
FKA 100	konvekcia	obývačka, spálňa	nástenné prevedenie	15 m ² *
FKA 70	konvekcia	obývačka, spálňa	nástenné prevedenie	11 m ² *
FK 430 WIFI	konvekcia	obývačka, spálňa, kúpeľňa	nástenné prevedenie alebo možnosť premiestniť	30 m ² *
FK 420 WIFI	konvekcia	obývačka, spálňa, kúpeľňa	nástenné prevedenie alebo možnosť premiestniť	30 m ² *
FK 350 WIFI	konvekcia + ventilátorový výfukový bod	obývačka, spálňa	možnosť premiestniť	35 m ² **
FK331	konvekcia	obývačka, spálňa	možnosť premiestniť	30 m ² *
FK345TURBO	konvekcia + ventilátorový výfukový bod	obývačka, spálňa	možnosť premiestniť	30 m ² *
FK 344	konvekcia + ventilátorový výfukový bod	obývačka, spálňa	možnosť premiestniť	30 m ² *
FKIR 270 WIFI	tepelné žiarenie + konvekcia	obývačka, spálňa	nástenné prevedenie	15 m ² **
FMC 1500	tepelné žiarenie + konvekcia	obývačka, spálňa	prenosný	23 m ² **
FMC 2000	tepelné žiarenie + konvekcia	obývačka, spálňa	prenosný	30 m ² **
FKOS 13 M	konvekcia	obývačka, spálňa	možnosť premiestniť	38 m ² *
FKOS 11 M	konvekcia	obývačka, spálňa	možnosť premiestniť	30 m ² *
FKOS 9 M	konvekcia	obývačka, spálňa	možnosť premiestniť	30 m ² *
FKOS 7 M	konvekcia	obývačka, spálňa	možnosť premiestniť	23 m ² *
FKF 54203	ventilátorový výfukový bod	obývačka, spálňa, detská izba	nástenné prevedenie	30 m ² *
FKF 65221	ventilátorový výfukový bod	obývačka, spálňa, detská izba	nástenné prevedenie	33 m ² **
FKF 56202	ventilátorový výfukový bod	obývačka, spálňa, detská izba	nástenné prevedenie	30 m ² **
FKF 59201	ventilátorový výfukový bod	obývačka, spálňa, detská izba	nástenné prevedenie	30 m ² **
FKF 42201	ventilátorový výfukový bod	obývačka, spálňa, detská izba	nástenné prevedenie	30 m ² **
FKF42202WIFI	ventilátorový výfukový bod	obývačka, spálňa, detská izba	nástenné prevedenie	30 m ² **
FK 231	tepelné žiarenie	obývačka, spálňa, chata, kancelária	prenosný	18 m ² **
FKM 450	konvekcia	chata, letná kuchyňa, garáž	prenosný	7 m ² **
FK 54	ventilátorový výfukový bod	obývačka, spálňa, detská izba	prenosný	30 m ² *
FK 55	ventilátorový výfukový bod	obývačka, spálňa, detská izba	prenosný	23 m ² *
FK 52	ventilátorový výfukový bod	obývačka, spálňa, chata, kancelária	prenosný	30 m ² **
FK 29	ventilátorový výfukový bod	obývačka, spálňa, chata, kancelária	prenosný	27 m ² **
FK 51	ventilátorový výfukový bod	obývačka, spálňa, chata, kancelária	prenosný	23 m ² **
FKH 400	ventilátorový výfukový bod	spálňa, kancelária	prenosný	6 m ² **
FKH 401	ventilátorový výfukový bod	spálňa, kancelária	prenosný	6 m ² **
FK10SC	ventilátorový výfukový bod	obývačka, spálňa, chata, kancelária	prenosný	30 m ² **
FK 1	ventilátorový výfukový bod	obývačka, spálňa, chata, kancelária	prenosný	30 m ² **
FK 37/GY	ventilátorový výfukový bod	obývačka, spálňa, chata, kancelária	prenosný	30 m ² **
FKTW 501	konvekcia	kúpeľňa	nástenné prevedenie	8 m ² **
FKI 50	ventilátorový výfukový bod	dielňa	prenosný	77 m ² **
FK 30	ventilátorový výfukový bod	obývačka, spálňa, chata, kancelária	prenosný	30 m ² **
ST-05-400-E	ventilátorový výfukový bod	dielňa	prenosný	77 m ² **
ST-033-240-E	ventilátorový výfukový bod	dielňa	prenosný	50 m ² **
ST-22-240-E	ventilátorový výfukový bod	chata, kancelária, dielňa, garáž	prenosný	30 m ² **
FK 24	tepelné žiarenie	kúpeľňa, detská izba	nástenné prevedenie	18 m ² **
FK 25	tepelné žiarenie	terasa	nástenné prevedenie	18 m ² **
FK 272	tepelné žiarenie	terasa	možnosť premiestniť	30 m ² **
FK 252	tepelné žiarenie	terasa	možnosť premiestniť	18 m ² **

* Odhadnutá hodnota, predpokladaná s priemernou výškou miestnosti (2,7 m) a izoláciou.

** Odhadnutá hodnota v prípade vnútorného použitia, predpokladaná s priemernou výškou miestnosti a izoláciou.

FHC SERIA

ELEKTRICKÁ VYKUROVACIA ROHOŽ POD STUDENÚ KRYTINU

- dvojžilový vykurovací kábel, jednostranné elektrické pripojenie
- 0,5 m široké vykurovacie rohože, široká škála veľkostí
- **150 W/m² vykurovací výkon**
- sklotextilná sieťovina so samolepiacimi páskami pre jednoduchú inštaláciu
- **mimoriadne tenká, 4 mm inštalácia hrúbka**
- vzdialenosť medzi slučkami vykurovacieho kábla: cca. 8 cm
- pripojovací kábel kúrenia: 2,5 m dvojžilový + uzemnenie
- napájanie: 230 V
- odporúčané ovládanie inteligentným termostatom FHT76WIFI

Pri plánovaní konkrétnej plochy zvažte, že vykurovaciu rohož nie je možné strihať na menší rozmer!



NEW!

Typ	Napätie (V)	Výkon (W)	Odpor (Ω)	Šírka (m)	Dĺžka (m)	Plocha (m ²)
FHC005	230	75	705,3	0,5	1	0,5
FHC010	230	150	352,7	0,5	2	1
FHC015	230	225	235,1	0,5	3	1,5
FHC020	230	300	176,3	0,5	4	2
FHC025	230	375	141,1	0,5	5	2,5
FHC030	230	450	117,6	0,5	6	3
FHC035	230	525	100,8	0,5	7	3,5
FHC040	230	600	88,2	0,5	8	4
FHC050	230	750	70,5	0,5	10	5
FHC060	230	900	58,8	0,5	12	6
FHC070	230	1050	50,4	0,5	14	7
FHC080	230	1200	44,1	0,5	16	8
FHC090	230	1350	39,2	0,5	18	9
FHC100	230	1500	35,3	0,5	20	10
FHC110	230	1650	32,1	0,5	22	11
FHC120	230	1800	29,4	0,5	24	12



FHW SERIA

ELEKTRICKÁ VYKUROVACIA ROHOŽ POD TEPLÚ KRYTINU

- dvojžilový vykurovací kábel, jednostranné elektrické pripojenie
- 0,5 m široké vykurovacie rohože, široká škála veľkostí
- **150 W/m² vykurovací výkon**
- kryt z hliníkovej fólie na oboch stranách
- **mimoriadne tenká, 1,4 mm inštalácia hrúbka**
- vzdialenosť medzi slučkami vykurovacieho kábla: cca. 5 cm
- pripojovací kábel kúrenia: 2,5 m dvojžilový + uzemnenie
- napájanie: 230 V
- odporúčané ovládanie inteligentným termostatom FHT76WIFI

Pri plánovaní konkrétnej plochy zvažte, že vykurovaciu rohož nie je možné strihať na menší rozmer!



NEW!

Typ	Napätie (V)	Výkon (W)	Odpor (Ω)	Šírka (m)	Dĺžka (m)	Plocha (m ²)
FHW010	230	150	352,7	0,5	2	1
FHW015	230	225	235,1	0,5	3	1,5
FHW020	230	300	176,3	0,5	4	2
FHW025	230	375	141,1	0,5	5	2,5
FHW030	230	450	117,6	0,5	6	3
FHW040	230	600	88,2	0,5	8	4
FHW050	230	750	70,5	0,5	10	5
FHW060	230	900	58,8	0,5	12	6
FHW070	230	1050	50,4	0,5	14	7
FHW080	230	1200	44,1	0,5	16	8
FHW090	230	1350	39,2	0,5	18	9
FHW100	230	1500	35,3	0,5	20	10
FHW120	230	1800	29,4	0,5	24	12



FHT76WIFI

INTELIGENTNÝ TERMOSTAT PRE VYKUROVACIE ROHOŽE

- pohodlné používanie s aplikáciou Tuya Smart
- podsvietenie LCD displeja
- **prevádzka podľa podlahového senzora alebo izbovej teploty**
- nastaviteľná teplota medzi 5 - 60 °C, v pol stupňoch
- namerané teploty je možné kalibrovať
- nastaviteľná hysterezia (0,5 - 10 °C)
- ručné ovládanie alebo prevádzka podľa programu
- **možnosť týždenného programovania**
- **detekcia otvorenia okna**
- detský zámok
- zapínateľný max. výkon: 3680 W (16 A)
- príslušenstvo: podlahový senzor, 3 m kábel
- napájanie: 230 V~/50 Hz
- rozmery mimo steny: 86 x 86 x 17 mm



NEW!



THE25B

KÁBLOVÝ IZBOVÝ TERMOSTAT

- 3 prevádzkové režimy (manuálny / podľa programu / neprítomnosť)
- 4 programovateľné spínacie body/deň
- presnosť 0,5 °C
- detekcia otvorenia okna a funkcia ochrany proti mrazu
- montovateľný na stenu, skrutky sú príslušenstvom
- napájanie: 2 x 1,5 V (AAA) batéria, nie je príslušenstvom
- rozmery: 13,5 x 8,7 x 2,3 cm

NEW!



THE25W

KÁBLOVÝ IZBOVÝ TERMOSTAT

- 3 prevádzkové režimy (manuálny / podľa programu / neprítomnosť)
- 4 programovateľné spínacie body/deň
- presnosť 0,5 °C
- detekcia otvorenia okna a funkcia ochrany proti mrazu
- montovateľný na stenu, skrutky sú príslušenstvom
- napájanie: 2 x 1,5 V (AAA) batéria, nie je príslušenstvom
- rozmery: 13,5 x 8,7 x 2,3 cm

NEW!



THES25BWIFI

SMART BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ TERMOSTAT

- prenosný, nástenný termostat
- WiFi pripojenie, možno ovládať pomocou aplikácie
- 3 prevádzkové režimy (manuálny / podľa programu / neprítomnosť)
- 4 programovateľné spínacie body/deň
- detekcia otvorenia okna a funkcia ochrany proti mrazu
- nástenná rádiový frekvenčná jednotka (230 V~ 50 Hz)
- rádiové spojenie medzi termostatom a rádiový frekvenčnou jednotkou
- napájanie: 2 x 1,5 V (AAA) batéria, nie je príslušenstvom
- rozmery: 13,5 x 8,7 x 2,3 cm

NEW!



THES25WWIFI

SMART BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ TERMOSTAT

- prenosný, nástenný termostat
- WiFi pripojenie, možno ovládať pomocou aplikácie
- 3 prevádzkové režimy (manuálny / podľa programu / neprítomnosť)
- 4 programovateľné spínacie body/deň
- detekcia otvorenia okna a funkcia ochrany proti mrazu
- nástenná rádiový frekvenčná jednotka (230 V~ 50 Hz)
- rádiové spojenie medzi termostatom a rádiový frekvenčnou jednotkou
- napájanie: 2 x 1,5 V (AAA) batéria, nie je príslušenstvom
- rozmery: 13,5 x 8,7 x 2,3 cm

NEW!



RT520RF

SALUS RF BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ TERMOSTAT

- kontaktný výstup a komunikačná prípojka Opentherm
- režim modulácie kotla (iba s centrálnymi Opentherm)
- zobrazenie teploty, chybový kód kotla (v režime Opentherm)
- podmienkou prevádzky Opentherm je normalizovaný Opentherm protokol kotla, má to skontrolovať prevádzkovateľ
- voliteľný režim Optimalizácie
- veľký a intuitívny LCD displej
- TPI samostatný učiaci sa algoritmus (pomerný + integrovaný čas)
- PIN kód
- nastaviteľné servisné upozornenie
- rozsah teploty: 5 - 32,5 °C
- RF frekvencia: 868 MHz (do 30 m)
- kompatibilný s rôznymi prijímačmi Salus
- napájanie: 2 x 1,5 V (AA) batéria, je príslušenstvom
- rozmery: 9,5 x 11,8 x 2,6 cm



RT520

SALUS KÁBLOVÝ IZBOVÝ TERMOSTAT

- kontaktný výstup a komunikačná prípojka Opentherm
- režim modulácie kotla (iba s centrálnymi Opentherm)
- zobrazenie teploty, chybový kód kotla (v režime Opentherm)
- podmienkou prevádzky Opentherm je normalizovaný Opentherm protokol kotla, má to skontrolovať prevádzkovateľ
- voliteľný režim Optimalizácie
- veľký a intuitívny LCD displej
- PIN kód
- nastaviteľné servisné upozornenie
- rozsah teploty: 5 - 32,5 °C
- napájanie: 2 x 1,5 V (AA) batéria, je príslušenstvom
- rozmery: 9,5 x 11,8 x 2,6 cm



T140C110AEU DIGITÁLNY PRIESTOROVÝ TERMOSTAT T140

- jednoduché používanie
- **programovanie na 7 dní, 4 programy za deň, samoučiaci algoritmus**
- nastavitelný rozsah od 5 do 30 °C, v krokoch po 1 °C
- adaptívny režim - dĺžku nasledujúceho vykurovacieho cyklu určí podľa predošlých cyklov
- **zapínateľná funkcia ochrany čerpadla**
- 2 alebo 3 žilová inštalácia
- možnosť pripojiť k tel. ovládaniu a domácejmu automatizovanému systému
- **ideálny pre tradičné a kombinované kotle, elektrické vykurovanie a zónové ventily**
- max. rezistívne zaťaženie: 5 A (v prípade 240 V~)
- max. indukčné zaťaženie: 2 A (v prípade 240 V~)
- vonkajší ovládací vstup: 12 V DC +/- 10%, 2,5 mA
- napájanie: 2 x 1,5 V (AA) batéria, nie je príslušenstvom



T135C110AEU DIGITÁLNY PRIESTOROVÝ TERMOSTAT DT135

- jednoduché používanie
- **režimy: komfort, ekonomický a dovolenka**
- nastavitelný rozsah od 5 do 30 °C, v krokoch po 1 °C
- adaptívny režim - dĺžku nasledujúceho vykurovacieho cyklu určí podľa predošlých cyklov
- **zapínateľná funkcia ochrany čerpadla**
- 2 žilová inštalácia
- možnosť pripojiť k tel. ovládaniu a domácejmu automatizovanému systému
- **ideálny pre tradičné a kombinované kotle, elektrické vykurovanie a zónové ventily**
- max. rezistívne zaťaženie: 5 A (v prípade 240 V~)
- max. indukčné zaťaženie: 2 A (v prípade 240 V~)
- vonkajší ovládací vstup: 12 V DC +/- 10%, 2,5 mA
- napájanie: 2 x 1,5 V (AA) batéria, nie je príslušenstvom



T136C110AEU DIGITÁLNY PRIESTOROVÝ TERMOSTAT T136

- jednoduché používanie
- **môžete nastaviť čas zbudenia, odchodu a príchodu domov, spánku, resp. cieľová teplota pre danú dobu**
- nastavitelný rozsah od 5 do 28 °C, v krokoch po 0,5 °C
- adaptívny režim - dĺžku nasledujúceho vykurovacieho cyklu určí podľa predošlých cyklov
- **zapínateľná funkcia ochrany čerpadla**
- 2 žilová inštalácia
- možnosť pripojiť k tel. ovládaniu a domácejmu automatizovanému systému
- **ideálny pre tradičné a kombinované kotle, elektrické vykurovanie a zónové ventily**
- max. rezistívne zaťaženie: 5 A (v prípade 240 V~)
- max. indukčné zaťaženie: 2 A (v prípade 240 V~)
- vonkajší ovládací vstup: 12 V DC +/- 10%, 5 mA
- napájanie: 2 x 1,5 V (AAA) batéria, nie je príslušenstvom



T3C110AEU

PROGRAMOVATEĽNÝ IZBOVÝ TERMOSTAT

Ideálny ku klasickým a kombi kotlom, podlahovému vykurovaniu a zónovému nastaveniu

- **programovateľný na 7 dní**
- **možnosť nastaviť max. 6 časových úsekov a zmeny teploty**
- **LCD displej s podsvietením**
- automatická zmena zimného / letného času
- zabudovaná pamäť programov
- extra funkcie: letný pobyt
- zabudovaná ochrana proti mrazu (5 °C)
- spínacie relé: 24...230 V~ / 3 A rez. / 1 A ind.
- napájanie; termostát: 2 x 1,5 V (AA) batéria, je prísluš.
- napájanie; spínacia jednotka: 230V~/50Hz
- rozmery: 13,6 x 9,6 x 2,6 cm



DT90A1008

DIGITÁLNY IZBOVÝ TERMOSTAT

- **režim vykurovanie / chladenie**
- rozsah merania 5 - 35 °C po 0,5 °C
- regulácia samoučením: prispôbi sa prostrediu a zabezpečí presnú reguláciu teploty
- samodiagnostika poruchy snímača
- 2-žilová inštalácia
- 8 A rezistívna, 3 A indukčná zaťažiteľnosť
- možnosť montáže na stenu alebo pomocou inštaláčnej krabice
- signalizácia nízkeho napätia batérií
- napájanie: 2 ks AA (LR6) alkalická batéria, je príslušstvom
- rozmery: 9 x 9 x 2,8 cm



T6360A1079

MECHANICKÝ IZBOVÝ TERMOSTAT

- rozsah merania 10 - 30 °C
- fixná hystereza spínania: 1 °C
- teplomer: plynový
- **režim vykurovanie / chladenie**
- napájanie: 230 V~/ 50 Hz
- rozmery: 8,3 x 8,3 x 4 cm



CO10SMART SMART DETEKTOR CO

- podľa štandardu EN 50291-1:2018
- **kompatibilný s Tuya Smart a Smart Life**
- Wi-Fi pripojenie: 802.11 b/g/n, 2,412-2,472 GHz
- **elektrochemický senzor**
- testovací režim
- zobrazenie konca životnosti prístroja
- testovacie tlačidlo
- napájanie: 1 x 3 V (CR123A) batéria, vymeniteľná, je príslušenstvom
- **očakávaná životnosť prístroja: 10 rokov**
- **predpokladaná životnosť batérie: cca. 5 rokov**
- zobrazenie konca životnosti batérie
- alarm: 85 dB(A) z 3 metrov
- rozmery: 86,5 x 86,5 x 30,5 mm
- hmotnosť: 110 g

NEW!



CO10LCD DETEKTOR CO

- podľa štandardu EN 50291-1:2018
- elektrochemický senzor
- testovací režim
- zobrazenie konca životnosti prístroja
- testovacie tlačidlo
- napájanie: 2 x 1,5 V (AA) batéria, vymeniteľná, je príslušenstvom
- **očakávaná životnosť prístroja: 10 rokov**
- **predpokladaná životnosť batérie: cca. 2 roky**
- zobrazenie konca životnosti batérie
- alarm: 85 dB(A) z 3 metrov
- rozmery: 140 x 70 x 28 mm
- hmotnosť: 153 g


NEW!



SMO11 OPTICKÝ DETEKTOR DYMU

- podľa štandardu EN14604:2005/AC:2008
- **optický senzor**
- veľké, ľahko použiteľné testovacie tlačidlo
- funkcia stlmenia zvuku
- prevádzková teplota: 0 °C - +55 °C
- **napájanie: zabudovaná, 1600 mAh, nevymeniteľná lítiová batéria,**
- **predpokladaný čas prevádzky: 10 rokov**
- **očakávaná životnosť prístroja: 10 rokov**
- indikátor konca životnosti batérie
- alarm: 85 dB(A) na 3 m
- na použitie v obytných vozidlách
- rozmery: Ø105 x 36 mm
- hmotnosť: 140 g



NEW!



SMO10SMART SMART OPTICKÝ DETEKTOR DYMU


- podľa štandardu EN14604:2005/AC:2008
- **Tuya Smart a Smart Life kompatibilné**
- oznámenia, kontrola stavu batérie a stavu prostredníctvom aplikácie
- pripojenie Wi-Fi: 802.11 b/g/n, 2,412-2,472 GHz
- **optický senzor**
- veľké, ľahko použiteľné testovacie tlačidlo
- funkcia stlmenia zvuku
- prevádzková teplota: -10 °C - +55 °C
- **napájanie: zabudovaná, 2400 mAh, nevymeniteľná lítiová batéria, predpokladaný čas prevádzky: 10 rokov**
- **predpokladaná životnosť prístroja: 10 rokov**
- indikátor konca životnosti batérie
- alarm: 85 dB(A) na 3 metre
- na použitie v obytných automobiloch
- rozmery: Ø105 x 36 mm
- hmotnosť: 140 g

NEW!

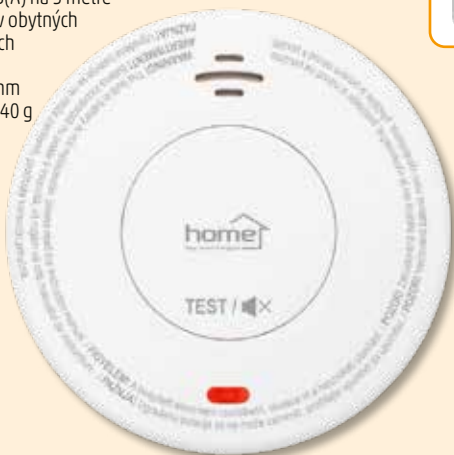

SMO 01 DETEKTOR DYMU

- **vysoká spoľahlivosť**
- hlasitá 85 dB(A) siréna
- **funkcia stlmenia hlasitosti**
- LED indikácia stavu
- jednoduchá inštalácia
- napájanie: 1 x 9 V (6F22) batéria, je príslušenstvom
- rozmery: Ø10,1 x 3,4 cm



FA3820-HUR

**FIREANGEL
DETEKTOR CO**

- podľa štandardu EN 50291-1 a EN 50291-2
- **elektrochemický senzor**
- upozornenie vetrania
- testovací režim detekcie CO
- signalizácia konca životnosti prístroja
- **napájanie: zabudovaný nevymeniteľný lítiový akumulátor, očakávaná prevádzka: 10 rokov**
- prevádzková teplota: -10°C - + 40°C
- prevádzková relatívna vlhkosť vzduchu: 30-90%, nekondenzujúca
- **očakávaná životnosť prístroja: 10 rokov**
- **záruka: 5 rokov**
- rozmery: 12,5 x 6,7 x 3,3 cm



VIDEO



FA3322-INT

**FIREANGEL
DETEKTOR CO**

- podľa štandardu EN 50291-1 a EN 50291-2
- **elektrochemický senzor**
- **informatívny LCD displej**
- upozornenie vetrania
- testovací režim detekcie CO
- signalizácia konca životnosti prístroja
- **zabudovaný nevymeniteľný lítiový akumulátor, očakávaná prevádzka: 10 rokov**
- prevádzková teplota: -10°C - + 40°C
- prevádzková relatívna vlhkosť vzduchu: 30-90%, nekondenzujúca
- **očakávaná životnosť prístroja: 10 rokov**
- **záruka: 5 rokov**
- rozmery: 12,9 x 7,6 x 3,1 cm



VIDEO



FA6813-EU

**FIREANGEL
DETEKTOR CO**


- podľa štandardu EN 50291-1
- **elektrochemický senzor**
- pamäť poplachu: signalizuje, keď bol detektor CO predtým aktivovaný
- voliteľná testovacia hlasitosť
- funkcia stlmenia zvuku
- signalizácia slabej batérie, ktorú je možné vypnúť na 8 hodín
- signalizácia konca životnosti
- **napájanie: 2 x 1,5 V (AA) vymeniteľná batéria, je príslušenstvom**
- prevádzková teplota: -10 °C až +40 °C
- prípustná relatívna vlhkosť: 25 - 95 %
- **predpokladaná životnosť prístroja: 10 rokov**
- **záruka: 3 roky**
- rozmery: 12 x 7,3 x 3,5 cm

NEW!



SCB10-INT**FIREANGEL
KOMBINOVANÝ DETEKTOR CO A DYMU**

- podľa štandardu EN 50291-1, EN 50291-2 a EN 14604
- **elektrochemický senzor CO a optický senzor dymu**
- UL94 V0 nehorľavý plast
- testovací režim, funkcia stlmenia zvuku
- signalizácia konca životnosti zariadenia
- **napájanie: zabudovaný nevymeniteľný lítiový akumulátor, očakávaná životnosť prístroja: 10 rokov**
- prevádzková teplota: 0 °C - +40 °C
- prevádzková vlhkosť vzduchu: 30 - 93%, nekondenzujúca
- **očakávaná životnosť prístroja: 10 rokov**
- **záruka: 3 roky**
- rozmery: Ø13,3 x 4,1 cm

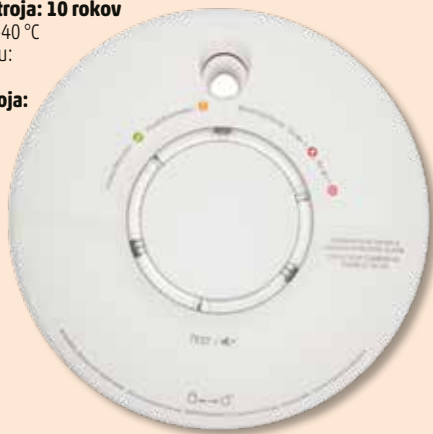

FireAngel

ST-622-INT**FIREANGEL
KOMBINOVANÝ DETEKTOR TEPLA A DYMU**

- podľa štandardu EN 14604
- **vstavaný optický detektor dymu a tepla, technológia Thermoptek**
- UL94 V0 nehorľavý plast
- testovací režim, ľahký spánok, funkcie inteligentného stlmenia zvuku
- signalizácia konca životnosti zariadenia
- **napájanie: zabudovaný nevymeniteľný lítiový akumulátor, očakávaná životnosť prístroja: 10 rokov**
- prevádzková teplota: +4 °C - +38 °C
- **očakávaná životnosť prístroja: 10 rokov**
- **záruka: 5 rokov**
- rozmery: Ø13 x 3,4 cm



FireAngel

**FA6120-INT****FIREANGEL
OPTICKÝ DETEKTOR DYMU**

- podľa štandardu EN 14604
- **zabudovaný optický senzor dymu**
- tichý test a funkcie jednoduchého spánku
- **signalizácia konca životnosti prístroja**
- **napájanie: zabudovaný nevymeniteľný lítiový akumulátor, očakávaná životnosť prístroja: 10 rokov**
- prevádzková teplota: +4°C - +38°C
- **očakávaná životnosť prístroja: 10 rokov**
- **záruka: 5 rokov**
- možno použiť v obytných autách
- rozmery: Ø11,8 x 3,2 cm



VIDEO



FireAngel

FA6115-INT**FIREANGEL
OPTICKÝ DETEKTOR DYMU**

- podľa štandardu EN 14604
- **zabudovaný optický senzor dymu**
- tichý test a funkcie jednoduchého spánku
- **signalizácia konca životnosti prístroja**
- **napájanie: 2 x 1,5 V (AA) vymeniteľná batéria, je príslušenstvom**
- prevádzková teplota: +4°C - +38°C
- očakávaná životnosť batérie: cca. 3 roky
- **očakávaná životnosť prístroja: 10 rokov**
- **záruka: 5 rokov**
- možno použiť v obytných autách
- rozmery: Ø11,8 x 3,2 cm



VIDEO



FireAngel

FA6111-INT**FIREANGEL
OPTICKÝ DETEKTOR DYMU**

- podľa štandardu EN 14604
- **zabudovaný optický senzor dymu**
- **zabudované svietidlo únikovej cesty**
- tichý test a funkcie jednoduchého spánku
- **signalizácia konca životnosti prístroja**
- **napájanie: 2 x 1,5 V (AA) vymeniteľná batéria, je príslušenstvom**
- prevádzková teplota: +4°C - +38°C
- očakávaná životnosť batérie: cca. 3 roky
- **očakávaná životnosť prístroja: 10 rokov**
- **záruka: 5 rokov**
- možno použiť v obytných autách
- rozmery: Ø11,8 x 3,2 cm



VIDEO



FireAngel

FA6215-INT**FIREANGEL
DETEKTOR TEPLA**

- **Zaznie varovný signál, keď okolitá teplota v miestnosti vystúpi na 54 - 65°C.**
- tichý test a funkcie jednoduchého spánku
- **signalizácia konca životnosti batérie**
- **napájanie: 2 x 1,5 V (AA), vymeniteľná batéria, je príslušenstvom**
- prevádzková teplota: +4 °C - +38 °C
- očakávaná životnosť: cca. 5 rokov
- **očakávaná životnosť prístroja: 10 rokov**
- **záruka: 5 rokov**
- možno použiť v obytných autách
- rozmery: Ø11,8 x 4,1 cm



VIDEO



FireAngel



PRODUKTY PREPOJITEĽNÉ DO SIETE

ST-630-INT

FIREANGEL KOMBINOVANÝ DETEKTOR TEPLA A DYMU

- podľa štandardu EN 14604
- **multisenzor Thermoptek**
- UL94 V0 nehorlavý plast
- testovací režim
- signalizácia konca životnosti batérie
- **napájanie: zabudovaný nevymeniteľný lítiový akumulátor, očakávaná životnosť prístroja: 10 rokov**
- prevádzková teplota: +4 °C - +38 °C
- **očakávaná životnosť prístroja: 10 rokov**
- **záruka: 5 rokov**
- Vhodný na príjem modulu FireAngel W2 (WiSafe2), Z-Wave a Zigbee, resp. dá sa vzájomne prepojiť s inými detektormi CO a/alebo dymu s takýmto modulom, max. 50 jednotiek. Ak dôjde k poplachu na jednom sieťovom prístroji, tak aj ostatné v sieti budú upozorňovať.



FireAngel

HT-630-NEUT

FIREANGEL DETEKTOR TEPLA

- podľa štandardu BS 5446-2
- **Thermistek senzor tepla**
- UL94 V0 nehorlavý plast
- testovací režim
- signalizácia konca životnosti batérie
- **napájanie: zabudovaný nevymeniteľný lítiový akumulátor, očakávaná životnosť prístroja: 10 rokov**
- prevádzková teplota: +4 °C - +38 °C
- **očakávaná životnosť prístroja: 10 rokov**
- **záruka: 10 rokov**
- Vhodný na príjem modulu FireAngel W2 (WiSafe2), Z-Wave a Zigbee, resp. dá sa vzájomne prepojiť s inými detektormi CO a/alebo dymu s takýmto modulom, max. 50 jednotiek. Ak dôjde k poplachu na jednom sieťovom prístroji, tak aj ostatné v sieti budú upozorňovať.



FireAngel

NM-CO-10X-INT

FIREANGEL DETEKTOR CO

- podľa štandardu EN 50291-1 a EN 50291-2
- **elektrochemický senzor**
- UL94 V0 nehorlavý plast
- testovací režim detekcie CO
- signalizácia konca životnosti prístroja
- **napájanie: zabudovaný nevymeniteľný lítiový akumulátor, očakávaná životnosť prístroja: 10 rokov**
- prevádzková teplota: -10°C - +40°C
- prevádzková relatívna vlhkosť vzduchu: 30-90%, nekondenzujúca
- **očakávaná životnosť prístroja: 10 rokov**
- **záruka: 10 rokov**
- Vhodný na príjem modulu FireAngel W2 (WiSafe2), Z-Wave a Zigbee, resp. dá sa vzájomne prepojiť s inými detektormi CO a/alebo dymu s takýmto modulom, max. 50 jednotiek. Ak dôjde k poplachu na jednom sieťovom prístroji, tak aj ostatné v sieti budú upozorňovať.



FireAngel

W2-MODULE

FIREANGEL W2 MODUL PRE MODELY ST-630 A HT-630

Detektory inštalované s týmto modulom môžete vzájomne prepojiť do siete. Keď jeden detektor prepojený do siete zapne poplach, tak aj ostatné v sieti zapnú poplach.

- napájanie: zabudovaný nevymeniteľný lítiový akumulátor, očakávaná životnosť prístroja: 10 rokov
- vďaka vlastnému zdroju energie prevádzka modulu neovplyvňuje prevádzkový čas pripojeného detektora



FireAngel





SOMOGYI ELEKTRONIC®

— since 1981 —

**Somogyi Elektronik
Slovensko s. r. o.**

Ul. gen. Klapku 77, 945 01 Komárno, SK,
Telefón: +421/0/35 7902400
E-mail: somogyislovensko@somogyi.sk

Vydavateľ si vyhradzuje právo na technické zmeny, výrobky zobrazené v katalógu sa môžu odlišovať od skutočnosti.

Za chyby a zmeny, ktoré vznikli v tlači neručíme a ospravedľujeme sa za ne.

velkoobchod.somogyi.sk

