

Zilan®

Insect Racket ZLN7088



INSTRUCTION MANUAL

3 Watt

220-240V

50/60 Hz

www.zilan.com.tr

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A UPOZORNENIA


- Keď je odpudzovač komárov v prevádzke, kovová mriežka je pod napätím približne 2800 V.
- Nedotýkajte sa kovovej mriežky rukami ani kovovými predmetmi, ktoré držíte v ruke.
- Nenechajte, aby bol odpudzovač komárov vlhký alebo mokrý.
Zvyšky komárov na mriežke odstráňte mäkkou kefou s dlhými štetinami.
- Mriežku neumývajte vodou, neutierajte vlhkou handričkou a nestriekajte na ňu žiadnu tekutinu, pretože by to mohlo spôsobiť skrat a poškodenie zariadenia.
- Ak počas používania počujete bzučanie spôsobené vlhkým prostredím, vysušte mriežku fénom, kým bzučanie nezmizne, a potom pokračujte v používaní.
- Tento výrobok je určený výhradne na použitie v interiéri. Nepoužívajte ho v stajniach, chovných priestoroch alebo podobnom prostredí.
- Držte zariadenie mimo dosahu horľavých plynov alebo výbušného prachu.
- Uchovávajte zariadenie mimo dosahu detí.
- Odpudzovač komárov smie byť napájaný iba napájacím zdrojom jednosmerného prúdu s menovitým napätím.
- Používanie iných napájacích zdrojov je prísne zakázané. Výrobca nenesie zodpovednosť za škody spôsobené neoprávnenou výmenou napájacieho zdroja.
- Pred nabíjaním, čistením alebo uskladnením vždy zariadenie vypnite a odpojte od napájania.
- Nepoužívajte výrobok, ak je poškodené puzdro, rukoväť, kovová mriežka, nabíjací kábel alebo konektor.
- Neužívajte zariadenie nepretržite po dlhú dobu. Po dlhšom používaní nechajte zariadenie vychladnúť.
- Nesnažte sa zariadenie rozoberať, upravovať ani opravovať. Opravy smie vykonávať výlučne autorizovaný servis.
- Tento výrobok obsahuje dobíjateľnú lítiovú batériu. Výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi týkajúcimi sa elektronického odpadu a batérií.

NÁVOD NA POUŽITIE

Upozornenie: Keď kontrolka zapnutia svieti červeno, neotáčajte a neohýbajte rukoväť odpudzovača komárov, aby ste sa vyhli úrazu elektrickým prúdom.

Režim ručného elektrického paralizéra (Režim 1)


- Pre aktiváciu režimu vysokého napätia nastavte prepínač do polohy „ON1“.
- Stlačte tlačidlo zapnutia; kontrolka vysokého napätia začne svietiť červeno.
- Mriežka vysokého napätia vydáva napätie približne 2800 V DC (nedotýkajte sa povrchu mriežky).
- Držte rukoväť odpudzovača komárov a pohybujte zariadením vlnovými pohybmi.
- Keď sa mriežka s vysokým napätím dotkne komárov alebo múch, zahynú.



Režim ručného elektrického paralizéra (Režim 2)


1. Pre aktiváciu režimu vysokého napätia nastavte prepínač do polohy „ON2“. Stlačte tlačidlo zapnutia; kontrolka vysokého napätia začne svietiť červeno a rozsvieti sa svetlo. Mriežka s vysokým napätím vydáva napätie približne 2800 V DC (nedotýkajte sa povrchu mriežky). Držte rukoväť odpudzovača komárov a pohybujte zariadením vlnovými pohybmi. Keď mriežka s vysokým napätím príde do kontaktu s komármi alebo muchami, tie zahynú.

2. Pustíte tlačidlo zapnutia; červená kontrolka vysokého napätia zhasne. (V tomto momente sa odpudzovač komárov prepne do bezpečnostného režimu. Ak chcete opäť aktivovať režim ručného elektrického šoku, nastavte prepínač do polohy „OFF“ a zopakujte krok 1.)

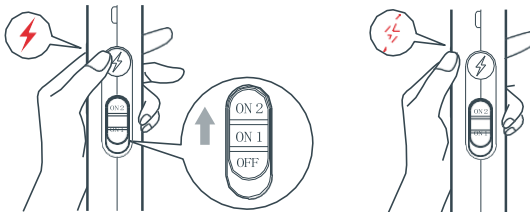


Režim lapača komárov (Režim 1)

1. Nastavte prepínač do polohy „ON2“; odpudzovač komárov prejde do režimu vysokého napätia.




- Otočte a sklopte rukoväť odpudzovača komárov tak, ako je znázornené na obrázku.



- Po otočení a zasunutí bude odpudzovač komárov stáť na stole vo zvislej polohe. Spínač lapača komárov, ktorý sa nachádza v spodnej časti rukoväte, sa automaticky aktivuje. Kontrolka zapnutia svieti nepretržite červeným svetlom a svieti aj svetelný zdroj pasce na komáre. V tomto momente elektrická mriežka vydáva napätie približne 2800 V DC (nedotýkajte sa povrchu mriežky).




- Po ukončení používania najskôr vypnite prepínač ON/OFF a potom rozložte alebo zložte rukoväť odpudzovača komárov. (Ak chcete opäť aktivovať režim lapača komárov, nastavte prepínač do polohy „OFF“ a zopakujte kroky 1–3.)

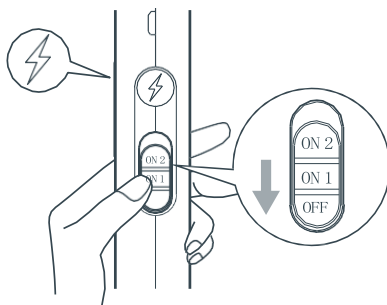


Režim lapača komárov (Režim 2 – Montáž na stenu)

1. Zložte a bezpečne upevnite príslušenstvo určené na montáž na stenu v správnom poradí.

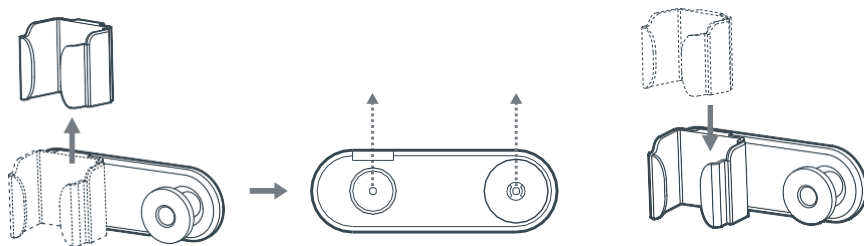


2. Nastavte prepínač do hornej polohy a potom úplne zacvaknite rukoväť lapača komárov do držiaka určeného na montáž na stenu. Spínač lapača komárov, ktorý sa nachádza v spodnej časti rukoväte, sa automaticky aktivuje. Červené kontrolné svetlo vysokého napätia svieti nepretržite a svieti aj svetelný zdroj lapača komárov. V tomto momente mriežka s vysokým napätím vydáva napätie približne 2800 V DC (nedotýkajte sa povrchu mriežky). Po ukončení používania najskôr vypnite prepínač ON/OFF, potom vyberte, rozložte alebo odložte rukoväť lapača komárov.

(Ak chcete opäť aktivovať režim 2 lapača komárov, nastavte prepínač do polohy „OFF“ a zopakujte krok 2.)

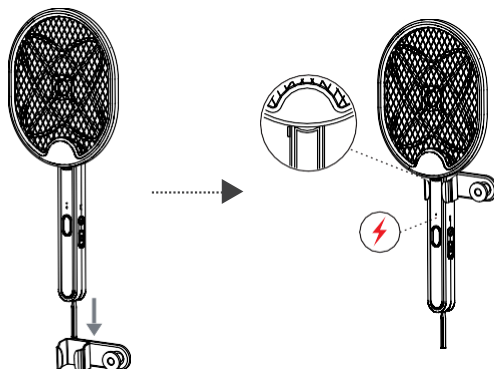


Pokyny k nabíjaniu

- Keď sa batéria vybije, kontrolka zapnutia zhasne. Včas pripojte nabíjací kábel. Počas nabíjania odpudzovač komárov nepoužívajte.

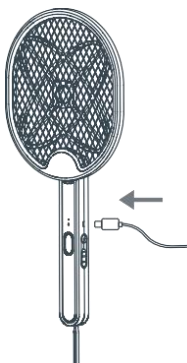

- Počas nabíjania svieti kontrolka napájania nepretržite modro. Po úplnom nabití modrá kontrolka zhasne.

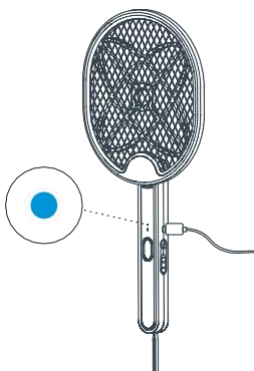

Upozornenie týkajúce sa akumulátora

- Akumulátor nerozoberajte, nestláčajte a nehádzte ho do ohňa. Ak je akumulátor výrazne nafúknutý, ďalej ho nepoužívajte. Nevystavujte akumulátor vysokým teplotám.
- Ak sa akumulátor nevymení správne, hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Vymeňte ho prosím len za akumulátor rovnakého typu alebo ekvivalentnú.
- Akumulátor (sada akumulátorov alebo kombinovaná batéria) nesmie byť vystavená slnečnému žiareniu, ohňu ani podobnému prostrediu, v ktorom dochádza k prehriatiu.
- Akumulátor nepoužívajte po ponorení do vody.
- Tento odpudzovač komárov je vybavený lítiovým akumulátorom. Akumulátor smie vymeniť iba výrobca alebo kvalifikovaný servis. Výrobca nenesie zodpovednosť za žiadne škody alebo straty, ktoré vznikli v dôsledku neoprávnenej výmeny batérie alebo nedodržania pokynov.
- Produkt obsahuje lítiový akumulátor a nesmie sa vyhadzovať spolu s bežným domovým odpadom. V záujme zníženia znečistenia a ochrany globálneho životného prostredia ho prosím likvidujte prostredníctvom vhodných recyklačných kanálov.

Správna likvidácia tohto výrobku



- Výrobok nevyhadzujte do bežného domového odpadu, separujte oddelene, lebo môže obsahovať súčiastky nebezpečné na životné prostredie alebo aj na ľudské zdravie!
- Za účelom správnej likvidácie výrobku odovzdajte ho na mieste predaja, kde bude prijatý zdarma, respektíve u predajcu, ktorý predáva identický výrobok vzhľadom na jeho ráz a funkciu. Výrobok môžete odovzdať aj miestnej organizácii zaoberajúcej sa likvidáciou elektroodpadu. Tým chránite životné prostredie, ľudské a teda aj vlastné zdravie. Prípadné otázky Vám zodpovie Váš predajca alebo miestna organizácia zaoberajúca sa likvidáciou elektroodpadu.